

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Η ειδική ένωση εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και ικανότητα παραμόρφωσης, αντισταθμίζοντας τις φυσικές κινήσεις του ξύλου.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το βουτύλιο εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση στα στηρίγματα ακόμα και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.



LOW TEMPERATURE



CAN BE PLASTERED



DURABILITY



BUTYL BASED

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη από PP
- 2 κόλλα: γκρι συγκολλητική ένωση βουτυλίου
- 3 υποστήριγμα: μη υφαντό υλικό από PP



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN 1931	περ. 26176	περ. 130 MN-s/g
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Αντοχή σε σχίσμο MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Κατακόρυφη κύλιση	ISO 7390	0 mm	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά με απλό σύνδεσμο σε CLT (120 mm), διαφυγή 8 mm + MANICA PLASTER-PROTECT ^(*)	EN 1363-4	EI90	-
Δύναμη πρόσφυσης στις 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Αντίσταση απελευθέρωσης άρθρωσης MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Αντοχή σε εφελκυσμό των αρμών MD/CD	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
Αρχικό Tack +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Συγκόλληση συγκολλητικής κονίας κατηγορίας C2E σε TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/113 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	4 εβδομάδες	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-

⁽¹⁾ Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες. Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές. Προτείνουμε την εφαρμογή του τις πιο δροσερές ώρες το καλοκαίρι και τις πιο ζεστές ώρες το χειμώνα, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός θερμοπίστολου.

^(*) Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2
PROTECT330	-	330	1	10	-	13.0	39	33	2
PROTECT500	-	500	1	10	-	19.7	39	33	1


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο CSI σύμφωνα με το πρότυπο EN 1363-4 επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς στη φωτιά των διαφόρων συνδέσμων σε CLT που σφραγίζονται με προϊόντα Rothoblaas.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (E)	Μπατονέτα	> 96 λεπτά	
	Μόνιμη φλόγα		
ΜΟΝΩΣΗ (I)	Χρόνος	> 96 λεπτά	

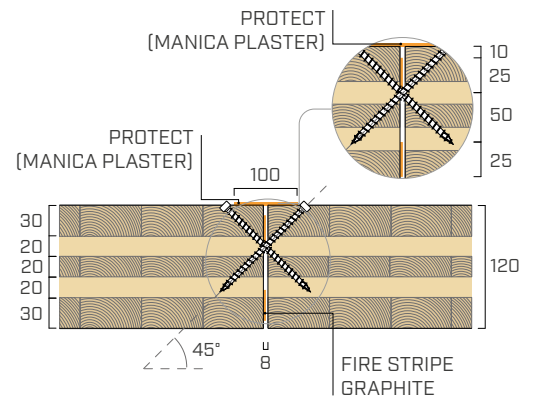

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Το ειδικό μείγμα βουτυλίου εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτικό στην πάροδο του χρόνου και θερμικά σταθερό.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου κάνει το στήριγμα εύπλαστο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση.