

INVISI BAND

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΧΩΡΙΣ LINER, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΥΨ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Το πλεονέκτημα είναι διπλό και μοναδικό:

- επιτρέπει την επιθεώρηση οποιουδήποτε τύπου σφράγισης, κυρίως στην περίπτωση συνδέσεων μεταξύ ξύλινων πάνελ,
- διατηρεί τη φυσική αισθητική του ξύλου, καθιστώντας την αγαπημένη επιλογή σε εργοτάξια με περιορισμούς λόγω καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

ΤΑΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η απουσία της μεμβράνης διαχωρισμού επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και προσφέρει υψηλότερη βιωσιμότητα σε σχέση με άλλα προϊόντα.

Σχιζεται εύκολα χωρίς τη χρήση κόφτη, με αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι ακόμη πιο εύκολη και πιο γρήγορη.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

Η πρόσφυση και οι μηχανικές ιδιότητες της ταινίας INVISI BAND παραμένουν αμετάβλητες στον χρόνο. Η σταθερότητα των ακτίνων UV έχει άριστο εύρος, το οποίο επιτρέπει τη χρήση της ταινίας σε ιδιαίτερα εκτεθειμένα σημεία.


Είναι αδιαπέραστη από τον αέρα και από το νερό.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: ειδική μεμβράνη PE
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: πλέγμα ενίσχυσης από PES
- 4 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2

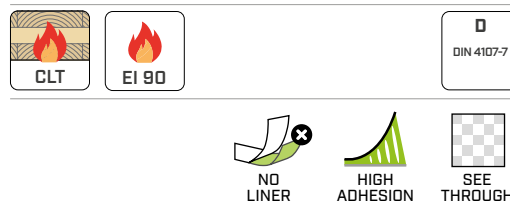

ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Η σταθερότητα και η αντοχή καθιστούν κατάλληλο το προϊόν για τη σφράγιση στοιχείων ιδιαίτερα εκτεθειμένων στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προστατεύει από το νερό και έχει θερμική αντοχή κατάλληλη για κλιματικές ζώνες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους: από -40/+120 °C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	0,27 mm	11 mil
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	12 μήνες	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά με απλό σύνδεσμο σε CLT (100 mm), διαφυγή 5 mm σε συνδυασμό με σανίδα κάλυψης σύνδεσης ⁽⁴⁾	EN 1363-4	EI 90	-
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁴⁾	-	+10/+35 °C	+50/+95 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.


^(*)Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο CSI σύμφωνα με το πρότυπο EN 1363-4 επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς στη φωτιά των διαφόρων συνδέσμων σε CLT που σφραγίζονται με προϊόντα Rothoblaas.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (E)	Μπατονέτα	> 106 λεπτά
	Μόνιμη φλόγα	105 λεπτά
ΜΟΝΩΣΗ (I)	Χρόνος	> 104 λεπτά

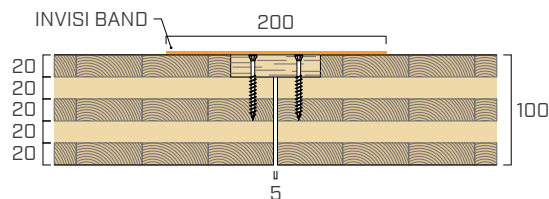

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



DEFENCE ADHESIVE
σελ. 182



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
σελ. 184



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
σελ. 186



SPEEDY ROLL
σελ. 389



ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Διατίθεται σε 3 μεγέθη για κάλυψη τυπικών και μη τυπικών συνδέσμων. Μετά την τοποθέτηση, εγγυάται ότι ο τύπος της επιφάνειας ή της στερέωσης που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο θα φαίνεται ξεκάθαρα.