

PLASTER BAND IN|OUT

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ



ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ακόμη και όταν η εφαρμογή πραγματοποιείται σε στενούς χώρους και γωνίες, η επένδυση PP μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κίνδυνο σπασίματος.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

PLASTER BAND IN

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2 PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
1 PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2 PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
2 PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER
σελ. 113



BLACK BAND
σελ. 144



MANICA PLASTER
σελ.146



MANICA FLEX
σελ.148



ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα ιδανικό για εφαρμογές κάτω από σοβά. Η προκατασκευασμένη επένδυση επιτρέπει μία γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και άριστα αισθητικά αποτελέσματα χάρη στη δυνατότητα απόκρυψης της ταινίας πίσω από καλύμματα και γύψο.

PLASTER BAND IN

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: φρένο υδρατμών από PP δύο στρωμάτων
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	0,5 mm	20 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	περ. 22 m	περ. 0.16 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽³⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

🗑 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: φρένο υδρατμών από PP δύο στρωμάτων
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 13984	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> +5 °C	> +41 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

🗑 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	0,5 mm	20 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	περ. 2 m	περ. 1.75 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	12 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽³⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 13984	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND IN


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

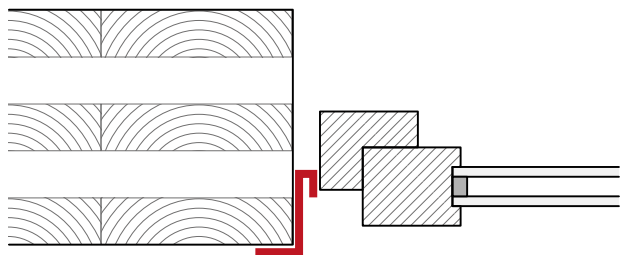

7 ROLLER


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND IN

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

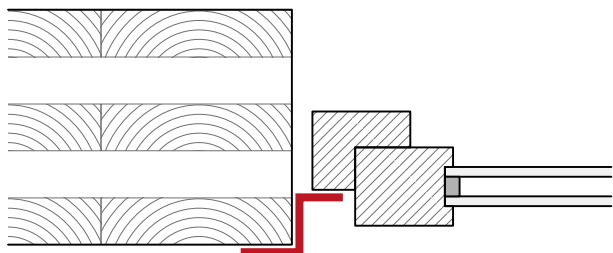

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND OUT


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

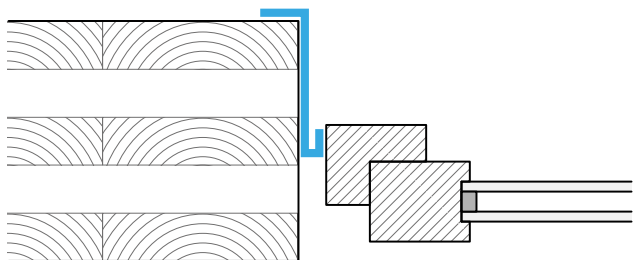

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND OUT

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

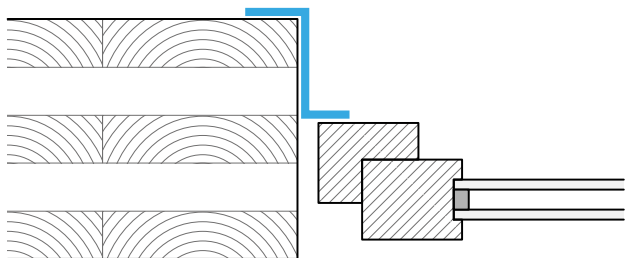

7 ROLLER