

CONNECT BAND


OCHRANA DŘEVA PŘED VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTÍ

DVOJÍ OCHRANA

Ochrana dřeva před vzlínající vlhkostí, což také zajišťuje vynikající nepropustnost pro vzduch.

PŘÍZPŮSOBITELNÝ

Pěnové lepicí profily PU umožňují vyrovnat případné nerovnosti podkladu.

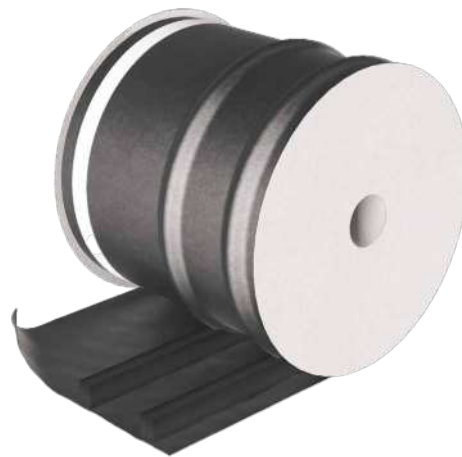

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Přenos vodní páry (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	cca 79000	-
Pevnost v tahu	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Prodloužení	DIN 53504	≥ 300 %	-
Odolnost proti natržení	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Nepropustnost pro vodu (24h)	EN 1928	vyhovující	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Teplota aplikace	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Odolnost vůči UV záření a ozónu	-	trvalá	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	α < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Tepelná vodivost (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



ŠIROKÝ SORTIMENT

K dispozici ve dvou verzích, lze ji použít u stěn o různé šířce.

TRVANLIVÉ UTĚSNĚNÍ

Extrémně termostabilní a flexibilní i za nízkých teplot. Kompatibilní s bitumenem a hlavními stavebními materiály.