


TERMI FLOOR

CE
EN 13967

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO ZÁKLADY ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI TERMITŮM

SLOŽENÍ

- ① jedna vrstva: nízkohustotní fólie z PE



TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Odolnost vůči statické zátěži	-	5 N	1.12 lbf
Odolnost proti nárazu	EN 12691	200 mm	7.87 in
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Nepropustnost pro vodu:			
- za výskytu zásad	EN 1847/EN 1928	vyhovující	-
- po procesu umělého stárnutí	EN 1296/EN 1928	vyhovující	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída F	-
Tepelná odolnost	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 1000 kg/m ³	cca 62 lbm/ft ³
Účinek proti termitům	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 let	-

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	role [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

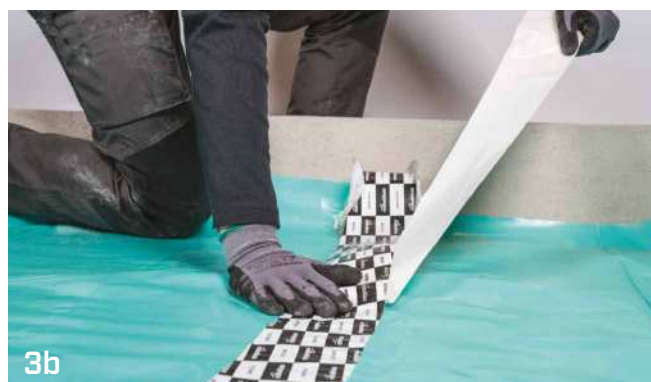

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER