

BYTUM BAND

OMÍTATELNÁ BITUMENOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA



OMÍTATELNÁ

Polypropylen činí textilií omítatelnou, čímž zajišťuje větší všestrannost použití.

CENA - VÝKON

Bitumenová směs se vyznačuje dobrou přilnavostí i na betonu.

SLOŽENÍ

- 1 separační vrstva: silikonový papír
- 2 lepidlo: černá lepicí bitumenová směs
- 3 podklad: netkaná textilie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Přilnavost k betonu	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Přilnavost cementového lepidla třídy C2E k TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Expozice povětrnostním vlivům	-	2 týdny	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 5 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.



⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců. Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejchladnějších hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

OBLASTI POUŽITÍ

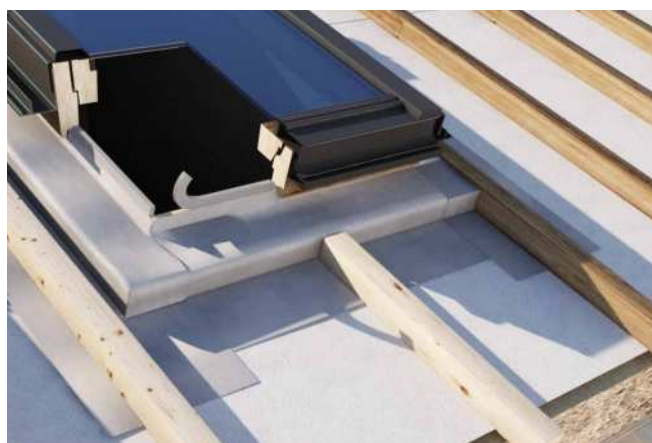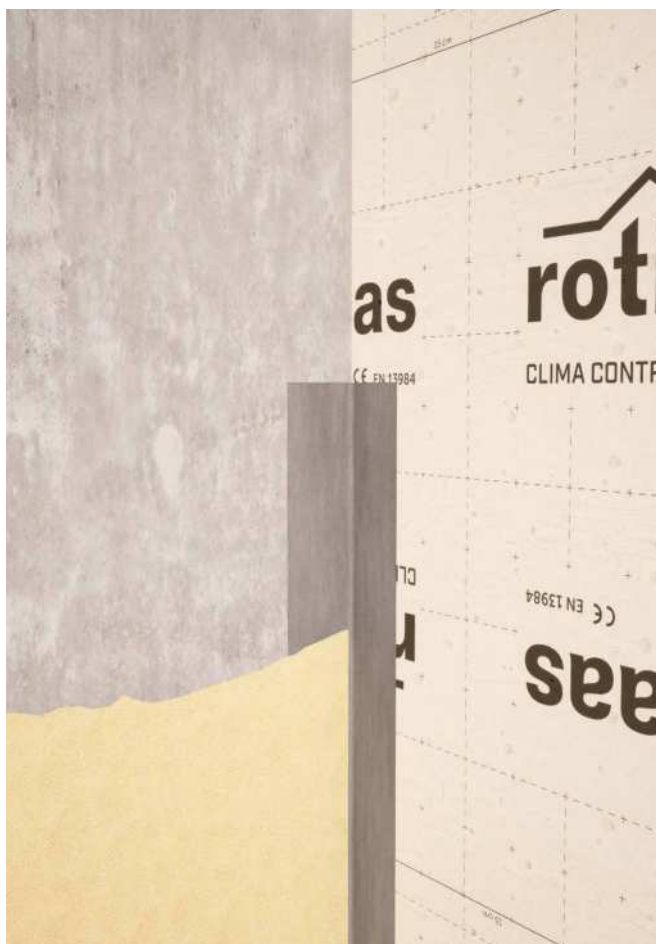

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



HAMMER STAPLER 22
str. 396



BYTUM PRIMER
str. 53



VELMI NÍZKÉ EMISE

Díky zvláštnímu složení bitumenová směs zajišťuje zdravotní bezpečnost, pokud jde o emise.

BEZPEČNOST

V průběhu času chrání základové zdi a stěny před vzlinající vlhkostí. Vhodná i jako univerzální těsnicí vložka nebo nepropustný prvek pro okenní otvory.