

BYTUM SPRAY

TĚSNICÍ BITUMENOVÁ MEMBRÁNA VE SPREJI

TRVANLIVÁ OCHRANA

Výrobek zůstane pružný, utěsní štěrbiny a zamezí průnikům vody a prachu.

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

Zásadou speciálního bitumenového složení modifikovaného elastomeru je výrobek po uschnutí odolný jak vůči nepřízní počasí, tak rozleptání způsobenému solí.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Doba potřebná k zaschnutí při 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 hod	-
Teplotní odolnost po zaschnutí	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Výtěžnost ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Teplota aplikace (kartuš, podklad a okolí) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Teplota při přepravě	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Skladovací teplota ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾ Průměrná hodnota, která se mění v závislosti na požadované tloušťce vrstvy.

⁽²⁾ Po aplikaci otočte rozstříkovač dnem vzhůru a stříkejte po dobu 1-2 sekundy, aby tryska zůstala čistá.


⁽³⁾ Výrobek skladujte na suchém a krytém místě mimo dosah tepla, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení. Zkontrolujte datum výroby uvedené na obalu.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	barva	
BYTS	500	16.90	černá	12

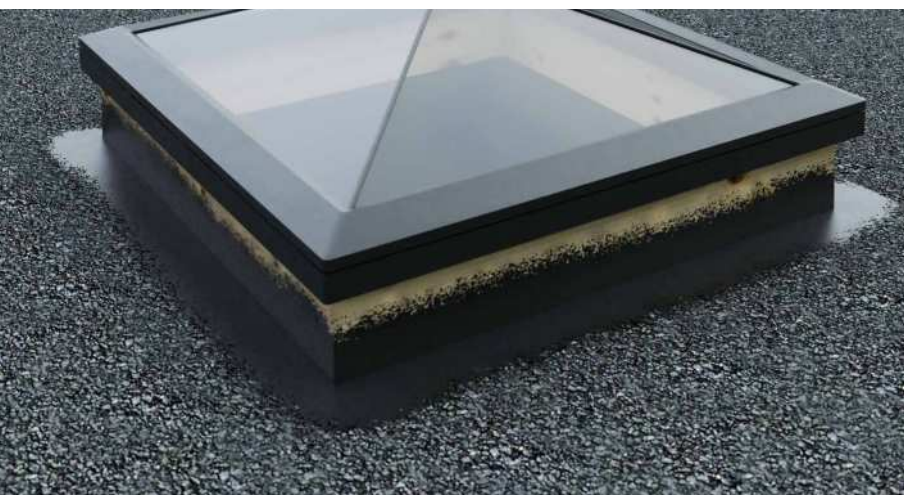

UNIVERZÁLNÍ


Vhodný pro jakýkoli typ povrchu, přilne k jakémukoli tvaru i na střeších, okapových rourách, terasách, světlících, odtocích z PVC či kovu.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Výrobek je dodáván v praktické láhvi s rozprašovačem připravené ihned k použití, bez jakýchkoli dalších nástrojů.

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

TĚSNĚNÍ PRASKLIN A PROSTUPŮ

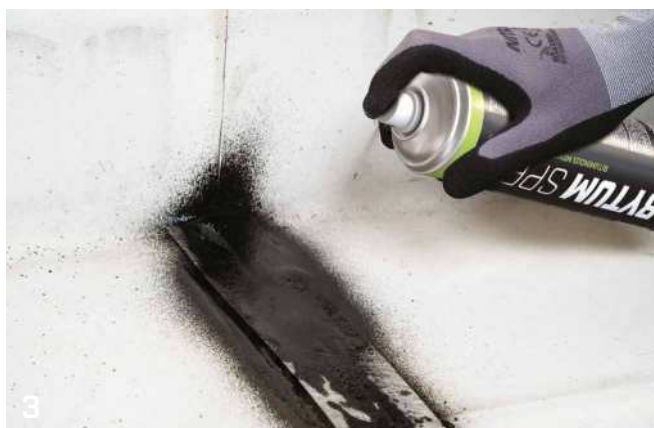

1 BYTUM REINFORCEMENT

ZAJIŠTĚNÍ NEPROPUSTNOSTI UPEVNĚVACÍCH SYSTÉMŮ

