

NAIL BAND

BUTYLOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO MÍSTA APLIKACE HŘEBÍKU



DURABILITY



NAIL
SEALING

SPECIÁLNÍ BUTYLOVÁ SMĚS

Díky složení z modifikovaného butylu zajišťuje výbornou trvanlivost, i když je výrobek vystaven tepelné námaze. Vhodná také k aplikaci za nízkých teplot.

NÍZKÉ TEPLOTY

Butyl zajišťuje vynikající přilnavost k podkladům v náročných okolních podmínkách.



BUTYL
BASED

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	cca 5/5 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Adhezní síla při 180 °	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Počáteční lepivost	ASTM D 2979	7,2 N	1.62 lbf
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
S rozpouštědly	-	ne	-


⁽¹⁾ Při teplotách od +0 °C do +5 °C je třeba zajistit, aby na povrchu nedocházelo ke kondenzaci nebo námraze.

⁽²⁾ Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném a zakrytém místě, v původním neotevřeném obalu.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

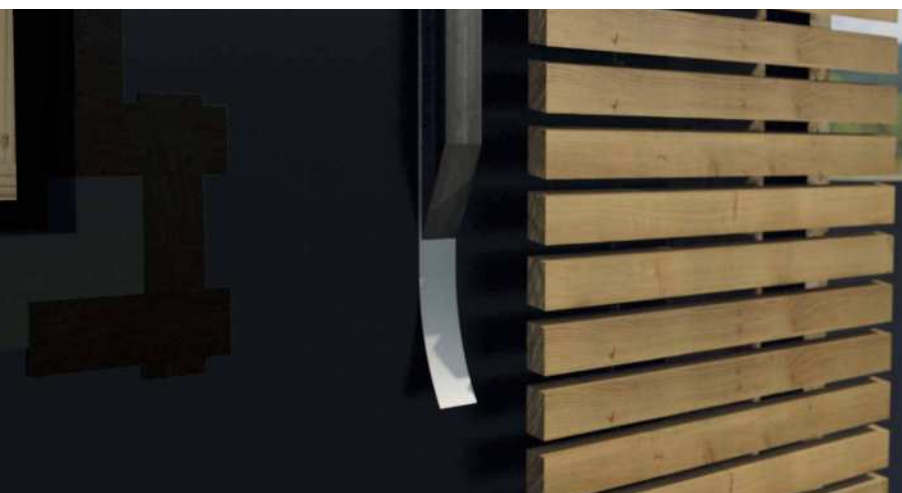

SAMOTĚSNICÍ

Díky své pružnosti má butyl tendenci se utěsnit kolem vrutu či hřebíku použitých k upevnění lišt nebo prvků, do nichž jsou vloženy.

ODOLNOST

Butylová směs zajišťuje skvělou životnost i v případě, že je vystavena tepelné námaze, přičemž si v průběhu času uchovává pružnost a nepropustnost.