

MANICA PLASTER

OMÍTNUTELNÁ LEPICÍ UTĚŠŇOVACÍ MANŽETA



OMÍTATELNÁ

Butylová směs je pokryta polypropylenovou omítatelnou tkaninou.

SPECIÁLNÍ BUTYLOVÁ SMĚS

Díky speciálnímu složení z modifikovaného butylu zajišťuje výbornou trvanlivost, i když je výrobek vystaven tepelné námaze.

SLOŽENÍ

- 1 podklad: netkaná textilie z PP
- 2 lepidlo: šedá butylová lepicí směs
- 3 separační vrstva: fólie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (120 mm), spára 8 mm + MANICA PLASTER(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Odolnost proti protřžení MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Odolnost proti odpojení spojů MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Odolnost spojů MD/CD v tahu	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
Přilnavost cementového lepidla třídy C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm2	130.53 lbf/in2
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	cca 26176	cca 130 MN-s/g
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
Expozice povětrnostním vlivům	-	4 týdny	-

(1) Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

(2) Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců. Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejchladnějších hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

(*) Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.


Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

UTĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍCH KABELŮ A VLNITÝCH TRUBEK

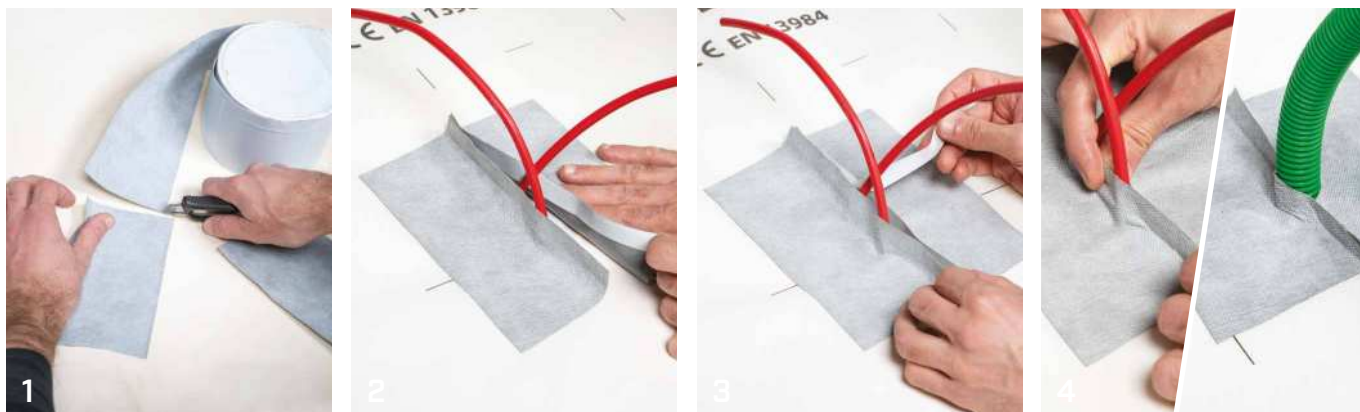


OKNA - UTĚSNĚNÍ POD POZEDNICÍ



TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

ODOLNOST (E)	Bavlněný tampon	> 96 minut	 EI 90
	Trvalý plamen		
IZOLACE (I)	Čas	> 96 minut	

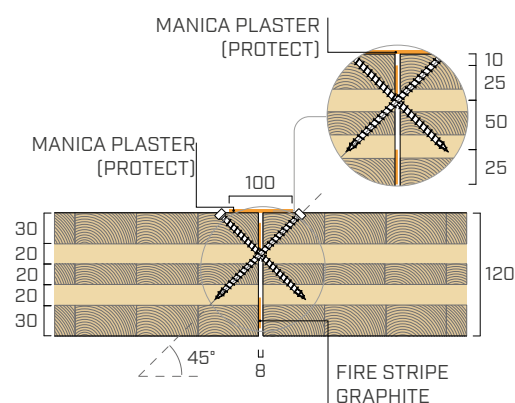

ÚSPORA ČASU

Díky předřezané separační fólii a deformovatelnosti výrobku lze kabely malých rozměrů a nepravidelné prvky utěsnit bez ztráty času a nahromadění neskladného materiálu.

UNIVERZÁLNÍ

Díky předřezanému lineru je vhodný pro řadu aplikací, například po obvodu nosníků a průchozích prvků nebo pro utěsnění oken.

