

VAPOR ADHESIVE 260

SAMOLEPICÍ PAROBRZDA



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3657 DB	CH SIA 232 Vau Vwa>90mm	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur E1 Sd3 TR1	I UNI 11470 A/R1
---	------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	---	-------------------------------



SAMOLEPICÍ

Díky složení lepidla nové generace fólie zajišťuje dobrou přilnavost i na drsných OSB deskách.

BEZPEČNÉ UTĚSNĚNÍ

Přilnavý povrch zamezuje tvoření proudů vzduchu za membránou v případě náhodného protržení nebo špatného utěsnění.

VÍCEÚČELOVOST

Je účinným a bezpečným řešením, pokud jde o ochranu na staveništi, tak bariérou proti vodním parám.


SLOŽENÍ

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: parobrzdná fólie z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP
- 4 lepidlo: prodyšné, odolné a bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: předřezaná snímatelná plastová fólie

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

K dispozici na požádání v různých šířkách.

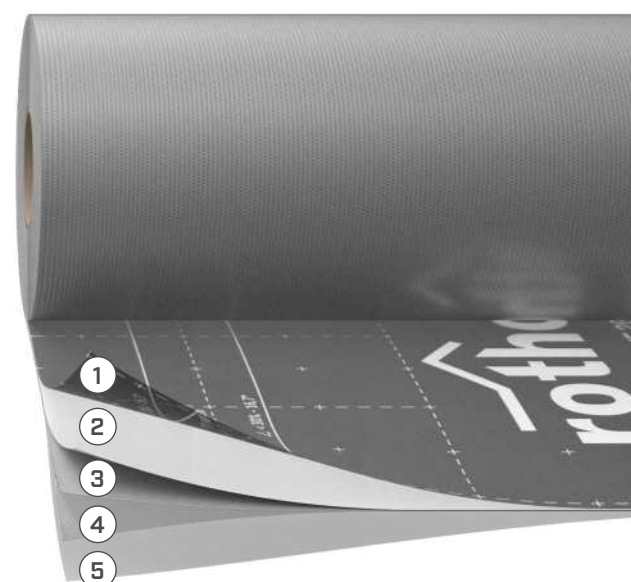

RYCHLOST

Kompletně samolepicí povrch fólie umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci, aniž by došlo k narušení funkčnosti výrobku.

STAVENIŠTĚ

Během stavby je důležité konstrukci chránit, zejména pokud po dokončení budovy zůstane viditelná. VAPOR ADHESIVE 260 poskytuje optimální ochranu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	cca 0,6 mm	cca 24 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Teplotní odolnost	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV stabilní ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 měsíce)	-
Tepelná vodivost (λ)	-	cca 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	cca 1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 435 kg/m ³	27 lbm/ft ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 31600	cca 95 MNs/g
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na VAPOR ADHESIVE 260 po 24h ⁽²⁾	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na VAPOR ADHESIVE po 24h ⁽³⁾	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	5/30 °C	41/86 °F
Teplota aplikace	-	-5/35 °C	23/95 °F

⁽¹⁾ Údaje ze zkoušek stárnutí v laboratoři nemohou reprodukovat nepředvídatelné příčiny degradace výrobku ani zohlednit namáhání, kterému bude výrobek během své životnosti vystaven. Pro zajištění integrity doporučujeme omezit dobu vystavení povětrnostním vlivům během fáze výstavby na maximálně 3 týdnů.

⁽²⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽³⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽⁴⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

🗑️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

Parametry USA a CA	norma	hodnota
Přenos vodní páry (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US Perm

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



BYTUM SPRAY
str. 48



SPECIÁLNÍ LEPIDLO

Lepidlo v akrylové disperzi má speciální složení, které nenarušuje parobrzdný účinek funkční membrány.

Speciální lepidlo zaručuje vysokou trvanlivost, UV stabilitu a odolnost vůči vodě a nabízí optimální přilnavost při vysokých i nízkých teplotách.