

BARRIER SD150

PAROZÁBRANA Sd 145 m

190 g/m²



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

A
Önorm
B3667
DS

CH
SIA 232
V.v.u.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 31.2
pare-vapeur

I
UNI 11470
B/R2



COST
PERFORMANCE



SEE
THROUGH

VĚTŠÍ ROZMĚR


K dispozici rovněž ve verzi o rozměru 3,2 m. Ideální také k zajištění nepropustnosti stropů/podlah.

SNADNÁ APLIKACE

Díky průhlednosti lze membránu okamžitě instalovat na podkladovou konstrukci.

SLOŽENÁ

Pro optimalizaci skladování a úsporu místa je verze o délce 3,2 m při výrobě srolovaná.

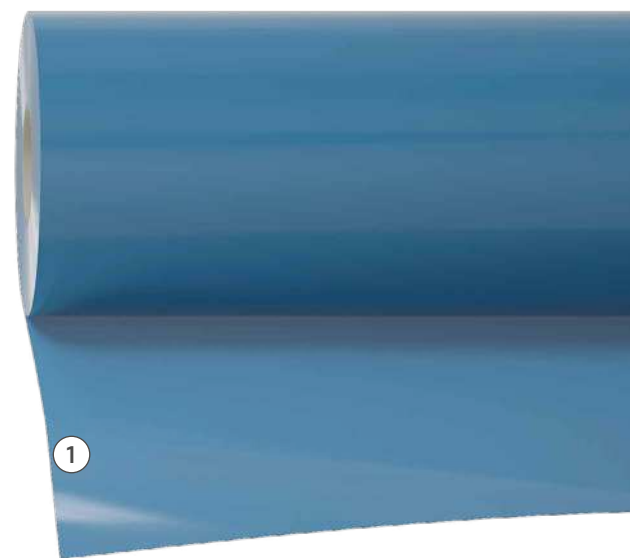


SLOŽENÍ

- ① jedna vrstva: funkční fólie z PE

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	gramáž [g/m ²]	pásky	role [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

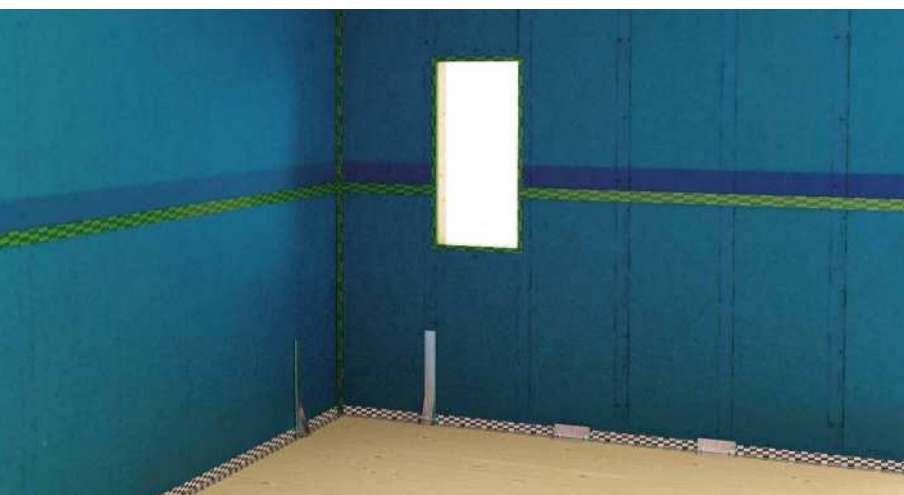

TRANSPARENTNÍ

Průhlednost výrobku umožňuje snadno najít podpěru v případě, že je pokládána přímo na skeletovou konstrukci.

VŠESTRANNOST

Výrobek z extrudovaného polyetyleny umožňuje různá použití, od provizorní ochrany na stavbě po funkci regulace páry uvnitř vrstev.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Přenos vodní páry (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0.024 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost vůči vodní páře:			
- po umělém zestárnutí	EN 1296/EN 1931	vyhovující	-
- za výskytu zásad	EN 1847/EN 12311-2	vyhovující	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Teplotní odolnost	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Nepřímá expozice UV paprskům	-	2 týdny	-
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 950 kg/m ³	cca 59 lbm/ft ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 725000	cca 725 MNs/g
VOC	-	irelevantní	-

⁽¹⁾ Minimální hodnota je uvedena v prohlášení o funkčnosti.

🗑️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SEAL BAND
str. 70



EASY BAND
str. 74



MANICA FLEX
str. 148



HAMMER STAPLER 22
str. 396



PREFABRIKACE

Díky šířce 3,2 m lze napojit zábranu mezi různé stěny, aniž by bylo nutno provést doplňující utěsnění nebo nařezání membrán.