



PANEL S PROTIPOŽÁRNÍ VRSTVOU

VÍCEÚČELOVOST

Panel je vhodný pro širokou škálu přechodů a prostupů stěnami a podlahami. Je připraven k použití, nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu.

LEHKÝ

Polotuhý, ale extrémně lehký panel, který lze tvarovat přímo na místě pomocí frézy. Často se používá jako podklad pro pokládku dalších ochranných výrobků, jako jsou SACCUS a COLLUM.

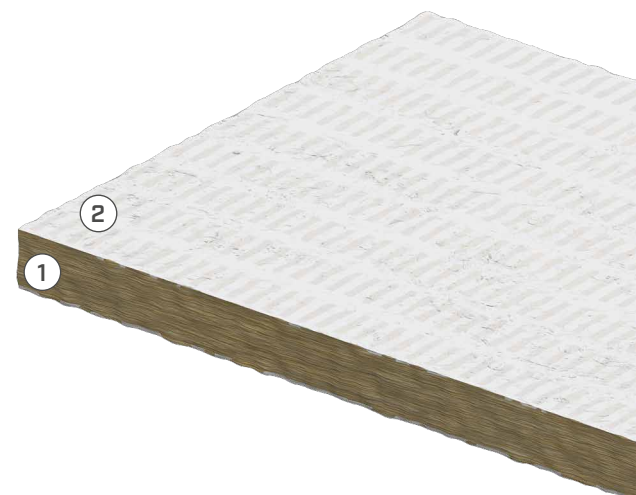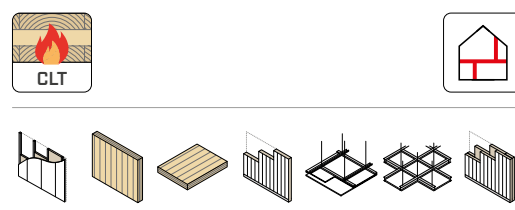

SLOŽENÍ

- ① kamenná vlna
- ② bílý ablativní nátěr

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [mm]	B [in]	s [in]	L [in]	
PANEL600	1200	50	600	47 1/4	2	23 5/8	5

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Hustota	150 kg/m ³	0.09 oz/in ³
Specifická hmotnost	0,22 kg/dm ³	0.12 oz/in ³
Tepelná vodivost λ	0,04 W/m·K	0.02 BTU/(h·ft·°F)
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.




🗑️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 06 04.

OBLASTI POUŽITÍ

- kabely ve žlabech a vlnitých trubkách
- hořlavé trubky
- izolované a neizolované kovové trubky
- vícevrstvé trubky
- kombinované prostupy
- prostupy potrubí
- dilatační spáry
- elektroinstalační lišty



DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

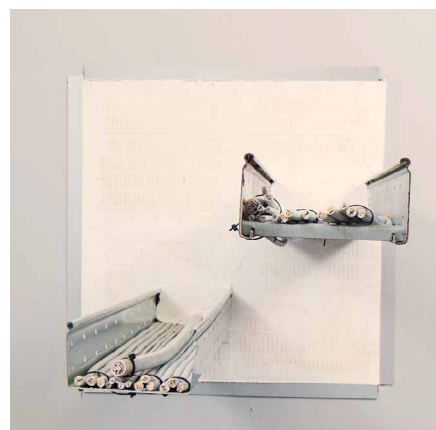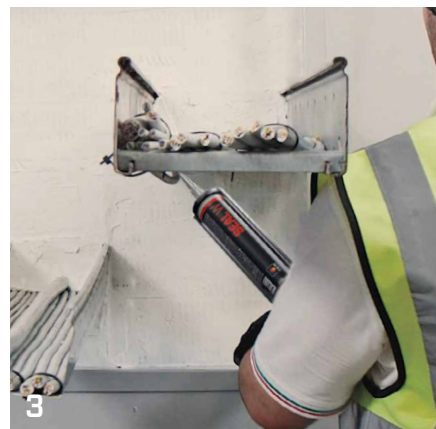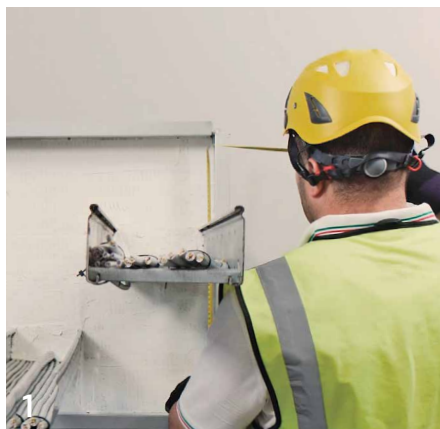


- 1 Změřte velikost a tvar těsněného otvoru a zapište je na panel.
- 2 Vytvarujte panel pomocí pilky nebo řezacího nože tak, aby byl o něco větší, než je velikost otvoru.
- 3 Naneste malé množství těsnicí hmoty (SEAL W) po stranách vytvořeného panelu nebo přímo na vnitřní okraj zdiva v místě, kde bude panel umístěn.
- 4 Panel vložte do otvoru a ujistěte se, že se do otvoru vejde přesahem.
- 5 Vyrovnějte spáry pomocí špachtle a další těsnicí hmoty SEAL WL.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SEAL W
str. 324



UNICOLLUM
str. 326



CUTTER
str. 394