

PEAK HOOK


PŘÍCHYTKA HŘEBENÁČŮ PRO HLADKÉ A TVAROVANÉ TAŠKY

RYCHLÁ POKLÁDKA ZA SUCHA

Pro aplikaci hřebenu bez pěny či malty v souladu s normou UNI 9460.

KOMPLETNÍ ŘADA

K dipozici v různých verzích a barvách, aby se přizpůsobila různým typům střech.

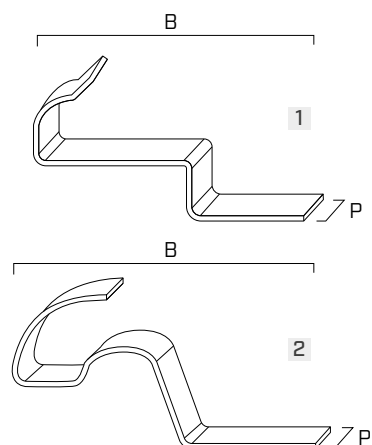

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD		B	P	B	P	verze	materiál	barva	RAL	
		[mm]	[mm]	[in]	[in]					
1	PUNIRED	115	18	4.5	0.7	univerzální	hliník	cihlově červená	8004	50
	PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	univerzální	hliník	hnědá	8017	50
	PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	univerzální	hliník	antracitová	7021	50
2	PCURRED	80	18	3.2	0.7	tvarovaný	hliník	cihlově červená	8004	50
	PCURBRO	80	18	3.2	0.7	tvarovaný	hliník	hnědá	8017	50
	PCURANT ⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	tvarovaný	hliník	antracitová	7021	50

⁽¹⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 02.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

