

BYTUM BAND

BANDA BITUMINOSA AUTOADESIVA INTONACABILE



INTONACABILE


Il polipropilene rende il tessuto intonacabile, offrendo una maggior versatilità d'impiego.

COSTO - PERFORMANCE

La miscela bituminosa garantisce una buona adesività anche su calcestruzzo.

COMPOSIZIONE

- 1 strato di separazione: carta siliconata
- 2 collante: compound bituminoso adesivo nero
- 3 supporto: tessuto non tessuto in PP

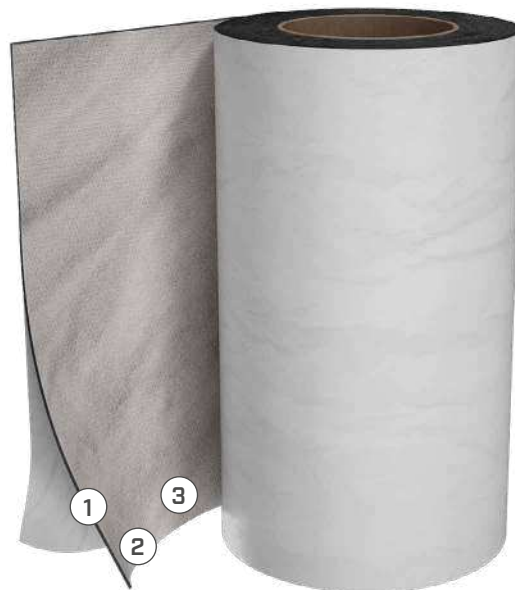

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Tack iniziale +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Forza di adesione su calcestruzzo	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Forza di adesione di adesivo cementizio classe C2E sul TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza alla temperatura	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura di applicazione ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Esposizione agli agenti atmosferici	-	2 settimane	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ Su supporto asciutto e a temperatura > 5 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.

⁽²⁾ Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi. Si raccomanda di stoccare il prodotto a temperatura ambiente fino all'applicazione, poiché sensibile agli sbalzi termici. Sugeriamo di applicarlo sfruttando le ore più fresche in estate e le ore più calde in inverno, eventualmente con l'aiuto di una pistola ad aria calda.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

CAMPI APPLICATIVI



PRODOTTI CORRELATI



BYTUM LIQUID
pag. 50



BYTUM SPRAY
pag. 48



HAMMER STAPLER 22
pag. 396



BYTUM PRIMER
pag. 53



BASSISSIME EMISSIONI

Grazie alla speciale formulazione del compound bituminoso, garantisce sicurezza sulle emissioni per la salute.

SICUREZZA

Nel tempo, protegge i muri e le pareti di fondazione dall'umidità ascendente. Adatto anche come generico tagliamuro o impermeabilizzante per il nodo serramento.