

MEMBRANE GLUE

COLLA ADESIVA PER SIGILLATURA MEMBRANE



EFFICACE

Adesivo acrilico privo di solventi, offre buona aderenza sui più comuni supporti.

PRATICO

Mescola di facile estrusione, pronta all'uso e facilmente rimovibile con acqua prima dell'essiccazione.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Composizione	acrilica senza solventi	-
Densità ISO 1183	$1,05 \pm 0,4 \text{ g/cm}^3$	$8,76 \pm 0,33 \text{ lb/gal}$
Tempo necessario per asciugatura 25 °C/50% RH	24 - 72 ore	-
Resistenza alla temperatura	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura di applicazione (cartuccia, ambiente e supporto)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Classificazione VOC francese	A+	-
Temperatura di trasporto	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto. Controllare data di produzione riportata sulla cartuccia.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Può provocare reazioni allergiche.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto	resa cordone Ø8 mm	contenuto	resa cordone Ø8 mm	colore	versione	
	[mL]	[m]	[US fl oz]	[ft]			
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	nero	cartuccia rigida	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	nero	cartuccia morbida	20



EMICODE EC1 PLUS

Grazie alla speciale formulazione, la colla raggiunge il più alto livello di sicurezza sulle emissioni dannose per la salute.

ASCIUGATURA RAPIDA

Offre un buon compromesso tra adesione e asciugatura rapida del film esterno, permettendo l'applicazione su superfici verticali senza problemi di scivolamento.

■ CONSIGLI DI POSA: COLLE DA INTERNO



CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO



CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - CALCESTRUZZO




CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - OSB





SIGILLATURA SORMONTO MEMBRANA

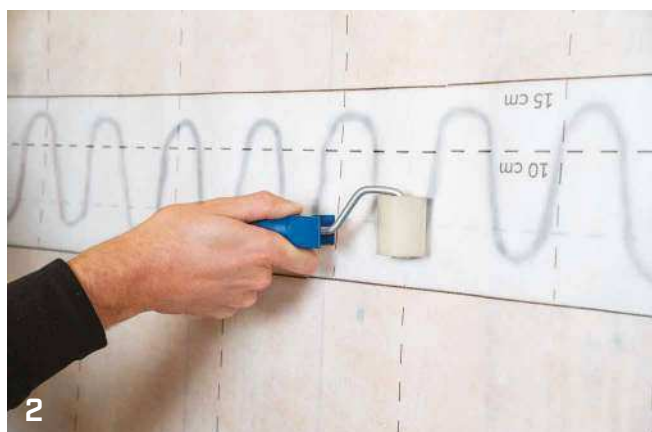

SIGILLATURA FORO FINESTRA



1 PLASTER BAND LITE

CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER