

NAIL PLASTER | GEMINI

NASTRO SIGILLANTE PUNTO CHIODO AD ALTA ADESIVITÀ



ERMETICO

La struttura di polietilene a celle chiuse assicura l'impermeabilità del foro creato dai sistemi di fissaggio. Il prodotto è resistente alla pioggia battente confermando la sua efficacia e robustezza nelle condizioni più avverse.

AMPIA GAMMA

Disponibile anche nelle versioni di spessore 5 mm, larghezza 70 mm e biadesivo per una sigillatura più sicura.


COMPOSIZIONE

NAIL PLASTER

- ① carrier: schiuma di PE
- ② collante: gomma sintetica

GEMINI

- ① collante: gomma sintetica
- ② carrier: schiuma di PE
- ③ collante: gomma sintetica
- ④ liner: pellicola siliconata

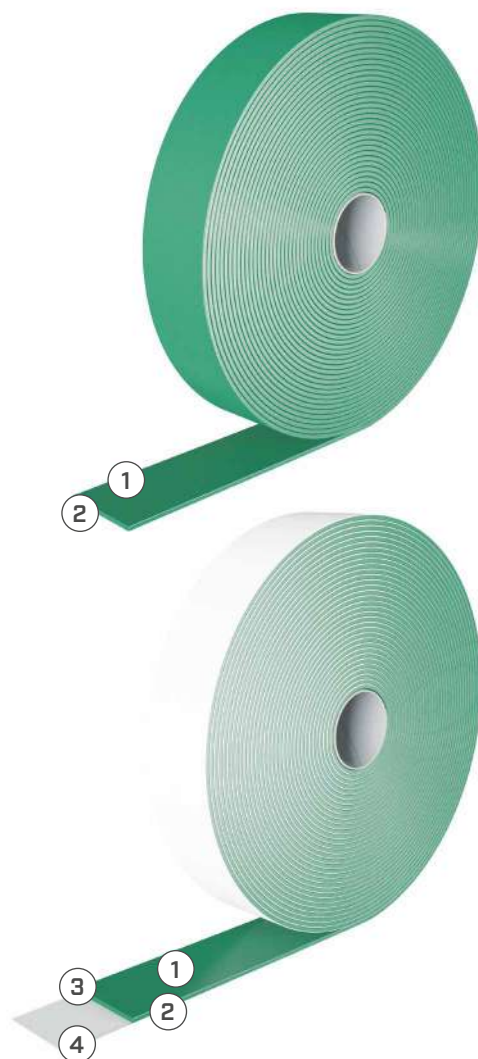

CODICI E DIMENSIONI

NAIL PLASTER

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

CODICE	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	pz./rotolo	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Forza di adesione	maggiore della resistenza del prodotto	-
Resistenza alla pioggia battente NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Resistenza alla pioggia battente GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Resistenza alla temperatura	$-30/+80$ °C	$-22/+176$ °F
Temperatura di applicazione ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatura di stoccaggio ⁽²⁾	$+5/+25$ °C	$+41/+77$ °F
Presenza solventi	no	-

⁽¹⁾Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.

⁽²⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a per un massimo di 12 mesi.

♻️ Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 07 02 13.

CAMPI APPLICATIVI



LIZARD

SBOBINATORE PER NASTRO SIGILLANTE PUNTO CHIODO

- Risparmio di tempo
- Posa rapida e precisa

CODICE	descrizione	pz.
LIZARD	sbobinatore	1

Vedi il prodotto a pag. 388.



PRATICO

Con l'ausilio di LIZARD la posa risulta semplice e veloce, direttamente sui listelli di ventilazione.

DOPPIA SICUREZZA

La versione GEMINI offre doppia adesività e garantisce un'aderenza continua della membrana al listello, evitando il ristagno dell'acqua nei punti di perforazione.