


TERMI FLOOR

CE
EN 13967

ABDICHTUNGSBAHN FÜR FUNDAMENTE MIT TERMITENSCHUTZ

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Einzelschicht: PE-Folie mit niedriger Dichte



TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Nagelreißfestigkeit MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Widerstand gegen statische Belastung	-	5 N	1.12 lbf
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	200 mm	7.87 in
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Wasserundurchlässigkeit:			
- Alkalibeständigkeit	EN 1847/EN 1928	konform	-
- nach künstlicher Alterung	EN 1296/EN 1928	konform	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse F	-
Temperaturbeständigkeit	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Spezifische Wärmekapazität	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 1000 kg/m ³	ca. 62 lbm/ft ³
Wirksamkeit gegen Termiten	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 Jahre	-

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 04.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Rolle [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

■ VERLEGEANLEITUNG

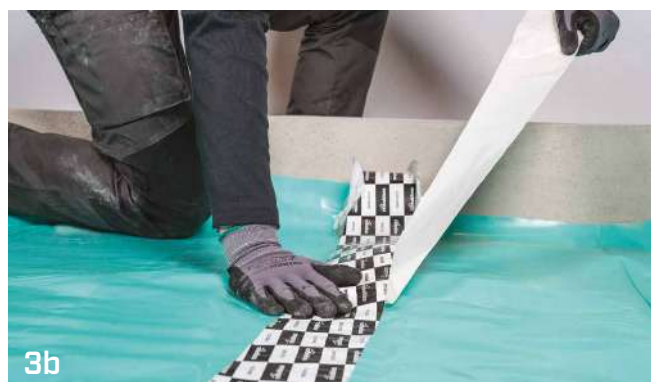

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER