

# NAIL PLASTER | GEMINI

## NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT



### LUFTDICHT

Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur verhindert ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion. Das Produkt ist resistent gegen Schlagregen und bestätigt seine Wirksamkeit und Robustheit auch unter schwierigen Bedingungen.

### GROSSES SORTIMENT

Auch in 5 mm starken, 70 mm breiten und doppelseitig klebenden Ausführungen für eine noch sicherere Abdichtung erhältlich.


## ZUSAMMENSETZUNG

### NAIL PLASTER

- 1 Carrier: PE-Schaum
- 2 Klebstoff: synthetischer Kautschuk

### GEMINI

- 1 Klebstoff: synthetischer Kautschuk
- 2 Carrier: PE-Schaum
- 3 Klebstoff: synthetischer Kautschuk
- 4 Liner: Silikon-imprägnierte Folie

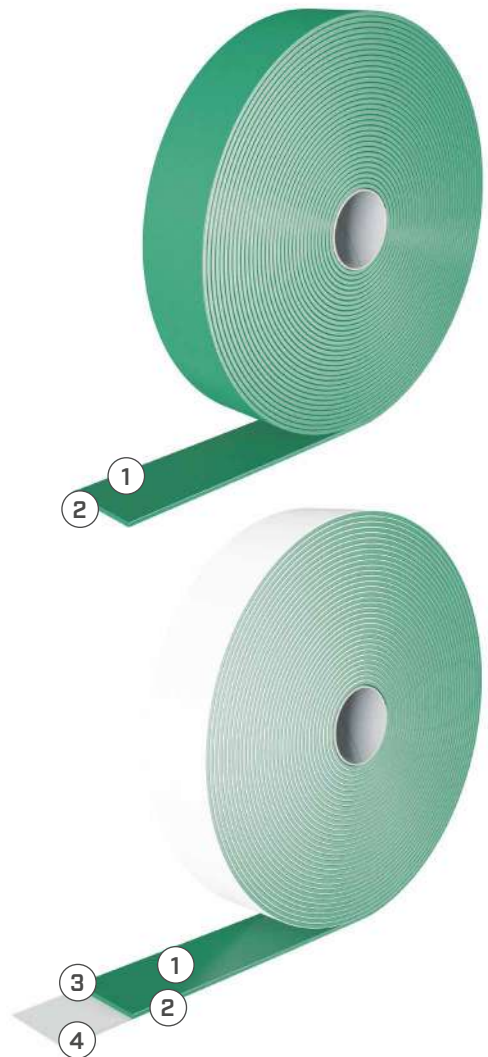

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

### NAIL PLASTER

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	Stk./Rolle	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

### GEMINI

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC units
Stärkere Haftkraft als die Festigkeit des Produkts		-
Beständigkeit gegen Schlagregen NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Beständigkeit gegen Schlagregen GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Temperaturbeständigkeit	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Verarbeitungstemperatur <sup>(1)</sup>	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Lagertemperatur <sup>(2)</sup>	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Lösungsmittel	nein	-

<sup>(1)</sup>Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

<sup>(2)</sup>Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 07 02 13.

## ANWENDUNGSBEREICHE



### LIZARD

#### NAGELDICHTBAND - ABROLLGERÄT

- Zeitersparnis
- Schnelle und genaue Verlegung

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
LIZARD	Abrollgerät	1

Siehe das Produkt auf S. 388.



### PRAKTISCH

Mithilfe des Abwicklers LIZARD ist das direkte Aufbringen auf den Holzlatte schnell und einfach.

### DOPPELTE SICHERHEIT

Die GEMINI-VERSION bietet beidseitige Klebkraft und sorgt für eine kontinuierliche Haftung der Bahn an der Latte; die Ansammlung von Wasser in den Nagellöchern wird so verhindert.