

MEMBRANE GLUE

COLA ADHESIVA PARA SELLADO DE LÁMINAS



EFICAZ

Adhesivo acrílico sin disolventes que ofrece una buena adherencia a los soportes más comunes.

PRÁCTICO

Mezcla de fácil extrusión, lista para usar y fácil de eliminar con agua antes del secado.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	USC units
Composición	acrílica sin disolventes	-
Densidad ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Tiempo necesario para el secado a 25 °C / 50 % HR	24 - 72 horas	-
Resistencia a la temperatura	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura de aplicación (cartucho, ambiente y soporte)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Clasificación VOC francesa	A+	-
Temperatura de transporte	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto. Controlar la fecha de producción indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Puede provocar reacciones alérgicas.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [mL]	rendimiento con cordón Ø8 mm [m]	contenido [US fl oz]	rendimiento con cordón Ø8 mm [ft]	color	versión	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	negro	cartucho rígido	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	negro	cartucho blando	20



EMICODE EC1 PLUS

Gracias a la especial formulación, la cola alcanza el más alto nivel de seguridad frente a las emisiones perjudiciales para la salud.

SECADO RÁPIDO

El film externo ofrece una buena relación entre adherencia y secado rápido con lo cual se puede aplicar en superficies verticales sin problemas de deslizamiento.

CONSEJOS DE APLICACIÓN: COLAS PARA INTERIORES



CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - HORMIGÓN




CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - OSB





SELLADO SOLAPAMIENTO LÁMINA

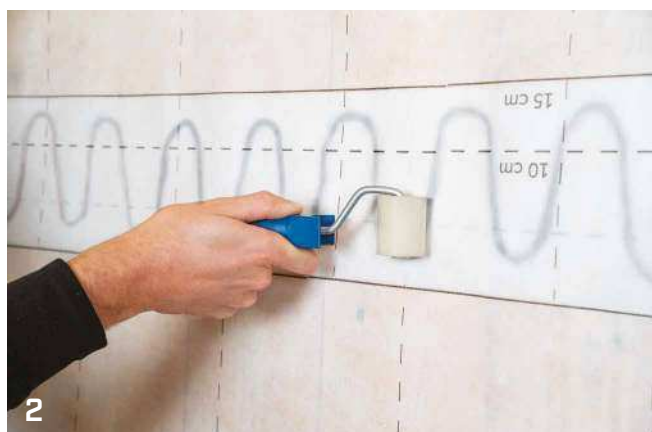

SELLADO VANO VENTANA



1 PLASTER BAND LITE

CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER