

PEAK HOOK


GANCHO DE FIJACIÓN DE CUMBRERA PARA TEJAS LISAS Y CONTORNEADAS

SISTEMA RÁPIDO A SECO

Para la colocación de la cumbrera sin espuma ni mortero, de acuerdo con la norma UNI 9460.

GAMA COMPLETA

Disponible en diferentes versiones y colores para adaptarse a los diferentes tipos de cubierta.

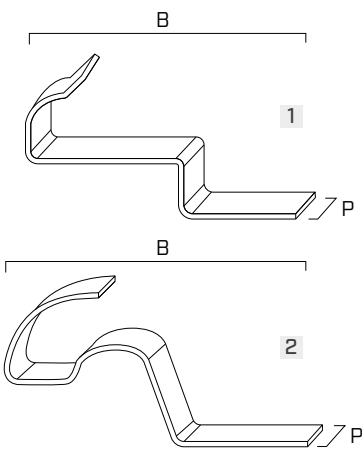

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	versión	material	color	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	universal	aluminio	rojo ladrillo	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	universal	aluminio	marrón	8017	50
PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	universal	aluminio	antracita	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	perfilada	aluminio	rojo ladrillo	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	perfilada	aluminio	marrón	8017	50
PCURANT ⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	perfilada	aluminio	antracita	7021	50

⁽¹⁾Productos disponibles solo bajo pedido.
 Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 02.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

