

START BAND

CE
EN 13984

PROFIL USZCZELNIAJĄCY O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki swojej elastyczności jest niezwykle łatwy w montażu nawet w narożnikach i odporny na perforację lub mocowanie mechaniczne.


TRWAŁOŚĆ

Jest kompatybilny z bitumem, nie ulega degradacji i jest odporny na działanie promieni UV.

Jest odporny na zużycie w wyniku chodzenia i niskie temperatury.



1 START BAND

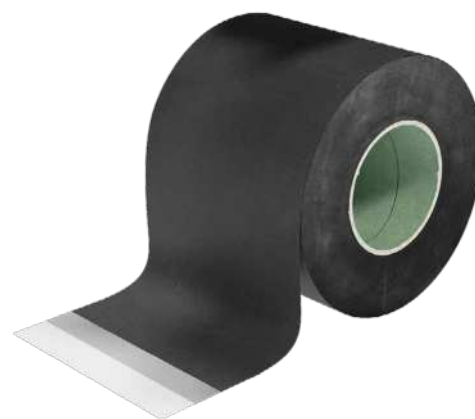

2 START BAND ADHESIVE

SKŁAD

podłoże: kauczuk syntetyczny na bazie EPDM

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Współczynnik oporu pary (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Rozciąganie	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Odporność na zerwanie na gwoździu	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Trwałość:			
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu	EN 1296/EN 1928	spełnia wymagania	-
- w obecności czynników alkalicznych	EN 1847/EN 12311-2	brak danych	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura nakładania	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Przechowywać produkt w suchym, ostłoniętym miejscu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



CUTTER
str. 394



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 22
str. 396



DOUBLE BAND
str. 68



SZEROKA GAMA, RÓWNIEŻ W WERSJI PRZYLEPNEJ

Produkt dostępny jest również w wersji przylepnej (STARTA120 i STARTA160), do stosowania w połączeniu z produktem ALU START, zapewniając niezawodne połączenie z podłożem.

BEZPIECZEŃSTWO

Chroni wraz z upływem czasu ściany murowane i fundamentowe przed podsiąkaniem, również w ekstremalnych temperaturach. Może być stosowany również jako ogólna bariera uszczelniająca.