

BYTUM SPRAY

BITUMICZNA MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA W SPRAYU

TRWAŁA OCHRONA

Produkt pozostaje elastyczny i uszczelnia pęknięcia i elementy, blokując infiltrację wody i pyłu.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Specjalna formuła bitumiczna modyfikowana elastomerami zapewnia, że produkt po wyschnięciu jest odporny zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak i na korozję solną.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Czas niezbędny do wyschnięcia 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 godz.	-
Odporność na temperaturę po wyschnięciu	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Wydajność ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura nakładania (kartusz, podłoże i otoczenie) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura transportu	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura składowania ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Wartość średnia, która zmienia się w zależności od grubości żądanej warstwy.


⁽²⁾Po zakończeniu aplikacji odwrócić puszkę do góry dnem i rozpylać przez 1-2 sekundy, aby oczyścić dyszę.

⁽³⁾Produkt przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. Sprawdzić datę produkcji, podaną na opakowaniu.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	kolor	
BYTS	500	16.90	czarny	12

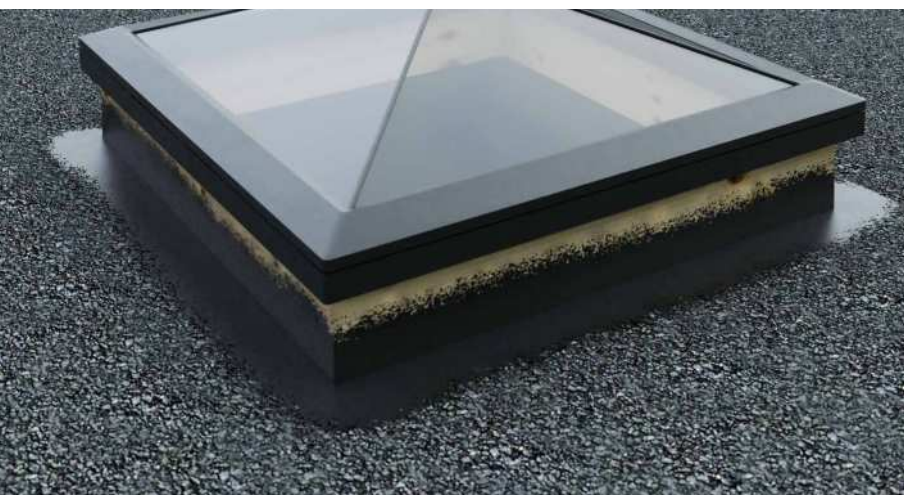

UNIWERSALNOŚĆ


Nadaje się do każdego rodzaju podłoża, przylega do każdego kształtu, również na dachach, rynnach, tarasach, świetlikach oraz rurach spustowych metalowych lub z PCV.

SZYBKI MONTAŻ

Produkt dostarczany jest w postaci wygodnej, zamykanej puszcze ze sprayem, gotowej do użycia. Może być aplikowany bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

USZCZELNIANIE PĘKNIĘĆ I ELEMENTÓW PRZECHODZĄCYCH

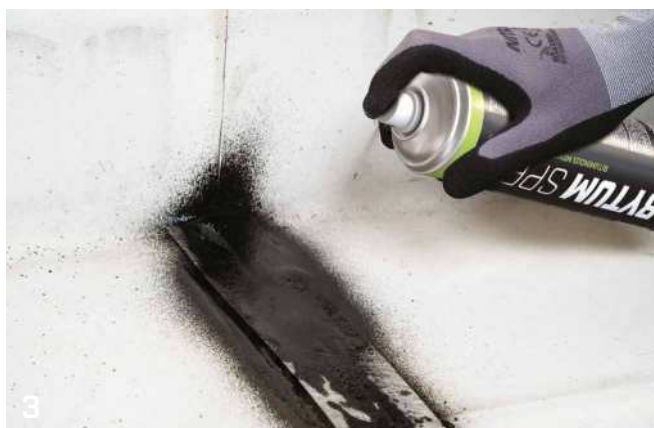

1 BYTUM REINFORCEMENT

HYDROIZOLACJA SYSTEMÓW MOCOWANIA

