

# DOUBLE BAND

## UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA

### WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Bezrozpuszczalnikowa akrylowa masa klejąca zapewnia doskonałą przyczepność na najczęściej stosowanych podłożach, nawet w niskich temperaturach. Połączenie membranowe utworzone za pomocą DOUBLE BAND odnotowało najwyższą wartość wytrzymałości na rozciąganie w testach wewnętrznych z wykorzystaniem najlepszych taśm w asortymencie.

### PRAWIDŁOWE NIEWIDOCZNE USZCZELNIENIE

Taśma DOUBLE BAND zapewnia doskonałe ukryte uszczelnienie i oferuje ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz trwałość potwierdzoną pozytywnym wynikiem testów starzenia zgodnie z normą DIN 4108-11.

D  
DIN 4108-7  
DIN 4108-11



INDOOR  
SEALING




HIGH  
ADHESION



BIADHESIVE

### SKŁAD

- 1 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 splot: siatka wzmacniająca z poliestru
- 4 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

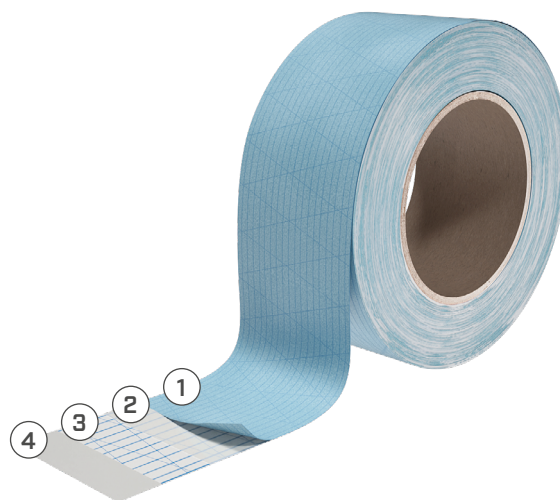

### DANE TECHNICZNE

| Właściwości                                                                                | norma        | wartość                | USC units     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grubość                                                                                    | DIN EN 1942  | 0,25 mm                | 10 mil        |
| Siła przyczepności do stali 180°                                                           | EN ISO 29862 | ≥ 25 N/25 mm           | ≥ 5.71 lbf/in |
| Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.                                               | EN 29862     | 5,0 N/10 mm            | 2.9 lbf/in    |
| Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.                                              | EN 29862     | 10,0 N/10 mm           | 5.7 lbf/in    |
| Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach <sup>(1)</sup>              | EN 12316-2   | 27,0 N/50 mm           | 3.1 lbf/in    |
| Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach <sup>(2)</sup> | EN 12317-2   | 280,0 N/50 mm          | 32.0 lbf/in   |
| Siła przyczepności do membrany z PA/PP po starzeniu                                        | DIN 4108-11  | 40d spełnia wymagania  | -             |
|                                                                                            |              | 80d spełnia wymagania  | -             |
|                                                                                            |              | 120d spełnia wymagania | -             |
| Wodoszczelność                                                                             | -            | spełnia wymagania      | -             |
| Temperatura nakładania <sup>(3)</sup>                                                      | -            | -10/+40 °C             | +14/+104 °F   |
| Odporność na wysoką temperaturę                                                            | -            | -30/+100 °C            | -22/+212 °F   |
| Temperatura składowania <sup>(4)</sup>                                                     | -            | +5/+25 °C              | +41/+77 °F    |
| Obecność rozpuszczalników                                                                  | -            | nie                    | -             |

<sup>(1)</sup>Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmrzlina.

<sup>(4)</sup>Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

🗑️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

### KODY I WYMIARY

| KOD      | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |   |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| DOUBLE40 | 40        | 50       | 1.6       | 164       | 8 |

## ZAKRES ZASTOSOWANIA



## PRODUKTY POWIĄZANE



**SUPRA BAND**  
str. 140




**ROLLER**  
str. 393



**MARLIN**  
str.394



**PLASTER BAND LITE**  
str.69

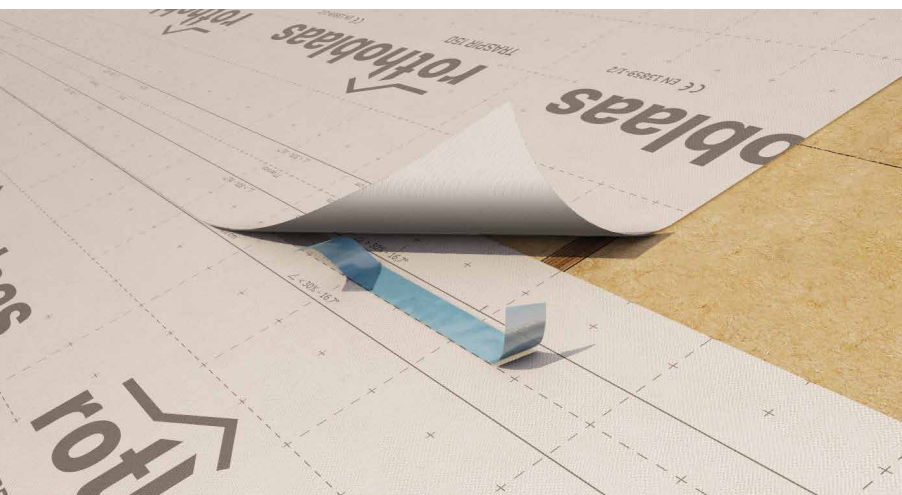

### BEZPIECZEŃSTWO

Pomimo niewielkiej grubości, uszczelnienie będzie bezpieczne dzięki zastosowaniu siatki wzmacniającej.

### ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Dzięki specjalnej formule, klej akrylowy zapewnia doskonałą stabilność, bez względu na zmiany temperatury.