

DOUBLE BAND

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Bezrozpuszczalnikowa akrylowa masa klejąca zapewnia doskonałą przyczepność na najczęściej stosowanych podłożach, nawet w niskich temperaturach. Połączenie membranowe utworzone za pomocą DOUBLE BAND odnotowało najwyższą wartość wytrzymałości na rozciąganie w testach wewnętrznych z wykorzystaniem najlepszych taśm w asortymencie.

PRAWIDŁOWE NIEWIDOCZNE USZCZELNIENIE

Taśma DOUBLE BAND zapewnia doskonałe ukryte uszczelnienie i oferuje ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz trwałość potwierdzoną pozytywnym wynikiem testów starzenia zgodnie z normą DIN 4108-11.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



SKŁAD

- 1 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 splot: siatka wzmacniająca z poliestru
- 4 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Siła przyczepności do stali 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Siła przyczepności do membrany z PA/PP po starzeniu	DIN 4108-11	40d spełnia wymagania	-
		80d spełnia wymagania	-
		120d spełnia wymagania	-
Wodoszczelność	-	spełnia wymagania	-
Temperatura nakładania ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura składowania ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmrzlina.

⁽⁴⁾Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



SUPRA BAND
str. 140




ROLLER
str. 393



MARLIN
str. 394



PLASTER BAND LITE
str. 69

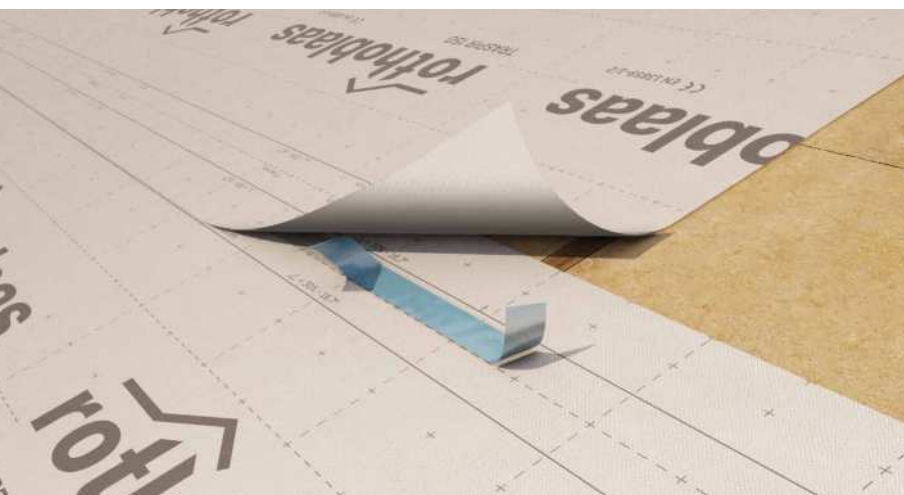

BEZPIECZEŃSTWO

Pomimo niewielkiej grubości, uszczelnienie będzie bezpieczne dzięki zastosowaniu siatki wzmacniającej.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Dzięki specjalnej formule, klej akrylowy zapewnia doskonałą stabilność, bez względu na zmiany temperatury.