

SEAL BAND | SEAL SQUARE

TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA DO WNĘTRZ

SKUTECZNOŚĆ

Wstępnie ukształtowany nośnik ułatwia uszczelnienie wklęsłych lub wypukłych narożników i krawędzi oraz zwiększa jego skuteczność.

WERSJA SQUARE

Idealna do małych uszczelnień punktowych lub sił stosowanych w technice nadmuchiwania, dla których wymagana jest precyzja.



D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



SKŁAD

- 1 podkład: papier wzmocniony folią ochronną
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy



KODY I WYMIARY

SEAL BAND

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KOD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	szt./rolkę	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1



SZYBKI MONTAŻ

Dostępne wersje z naciętym linerem, zapewniające szybki i wygodny montaż.

BEZPIECZEŃSTWO

Podłoże z papieru wzmocnionego, idealny do zastosowań wewnętrznych; gwarantowana hermetyczność z upływem czasu.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Siła przyczepności do stali 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie potężenia na membranie z PP po 24 godzinach ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatura nakładania ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura składowania ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽⁴⁾Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

ZAKRES ZASTOSOWANIA



GAMA PRODUKTÓW



SEAL60



SEAL1248




SEAL3030



SEAL180

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

SZCZEGÓŁ NAROŻNIKA

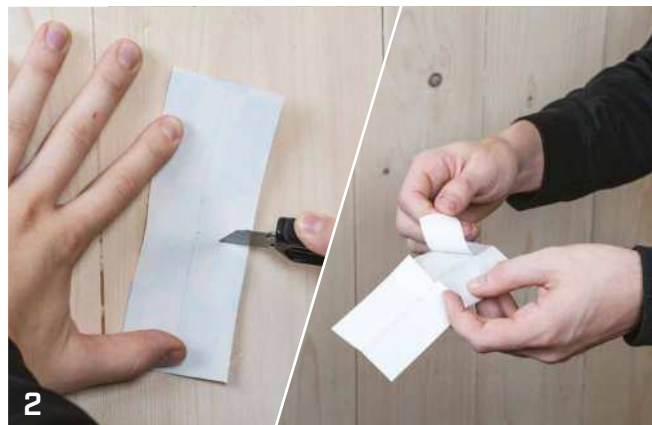

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER



SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA BELKI



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA OTWORU OKIENNEGO



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER