

# NAIL PLASTER | GEMINI

DWUSTRONNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO GWOŹDZI O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI



## HERMETYCZNOŚĆ

Struktura polietylenu o komórkach zamkniętych zapewnia szczelność otworu powstałego w wyniku systemów mocujących. Produkt jest odporny na ulewny deszcz, co potwierdza jego skuteczność i wytrzymałość w najbardziej niesprzyjających warunkach.

## SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Dostępny również w wersji o grubości 5 mm, szerokości 70 mm i dwustronnie klejącej dla lepszego uszczelnienia.


## SKŁAD

### NAIL PLASTER

- 1 nośnik: piana z PE
- 2 klej: kauczuk syntetyczny

### GEMINI

- 1 klej: kauczuk syntetyczny
- 2 nośnik: piana z PE
- 3 klej: kauczuk syntetyczny
- 4 liner: folia silikonowana

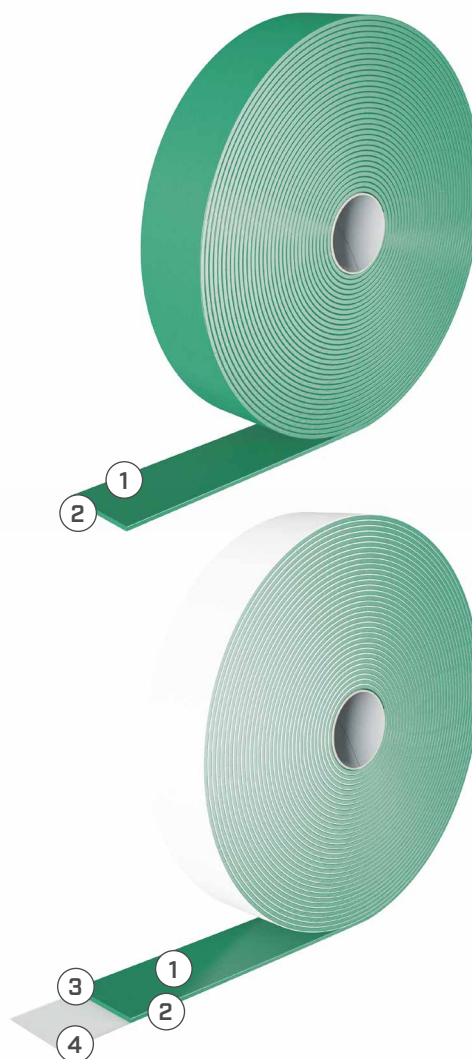

## KODY I WYMIARY

### NAIL PLASTER

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KOD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	szk./rolkę	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

### GEMINI

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

## DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Siła przyczepności	większa niż wytrzymałość produktu	-
Odporność na ulewny deszcz NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Odporność na ulewny deszcz GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Odporność na wysoką temperaturę	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura nakładania <sup>(1)</sup>	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatura składowania <sup>(2)</sup>	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	nie	-

<sup>(1)</sup> Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

<sup>(2)</sup> Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu do i przez maksymalnie 12 miesięcy.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 07 02 13.

## ZAKRES ZASTOSOWANIA




### LIZARD

#### ROZWIJARKA DO PAROSZCZELNEJ TAŚMY DO GWOŹDZI

- Oszczędność czasu
- Szybkie i precyzyjne układanie

KOD	opis	szt.
LIZARD	rozwijarka	1

Patrz produkt na str. 135.

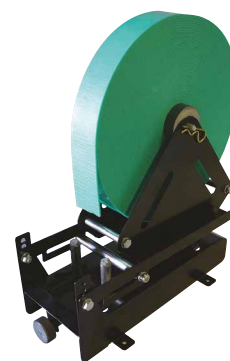

### PRAKTYCZNOŚĆ

Przy pomocy rozwijarki LIZARD kładzenie staje się łatwe i szybkie, bezpośrednio na tatach wentylacyjnych.

### PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Wersja GEMINI zapewnia podwójną przyczepność i gwarantuje ciągłość przylegania membrany do taty, nie dopuszczając do zastojów wody w miejscach perforacji.