

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE
EN 13984

MEMBRANA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA BEZ FOLII ODDZIELAJĄCEJ

PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE



Brak folii oddzielającej oznacza mniejszą ilość odpadów do usunięcia.

PRAKTYCZNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

Samoprzylepna powierzchnia membrany umożliwia szybki i łatwy montaż. Ochrona elementów budynku gwarantowana jest przez 12 tygodni, a w przypadku błędu podczas układania, możliwe jest w ciągu pierwszych kilku minut ponowne ułożenie i nałożenie membrany.

PRZEZROCZYSTOŚĆ

Produkt po ułożeniu umożliwia łatwe dostrzeżenie zarówno oznaczeń markera proszkowego na panelu, jak i otworów montażowych. Membrana chroni drewno, nie utrudniając manipulowania nim ani prac na placu budowy.

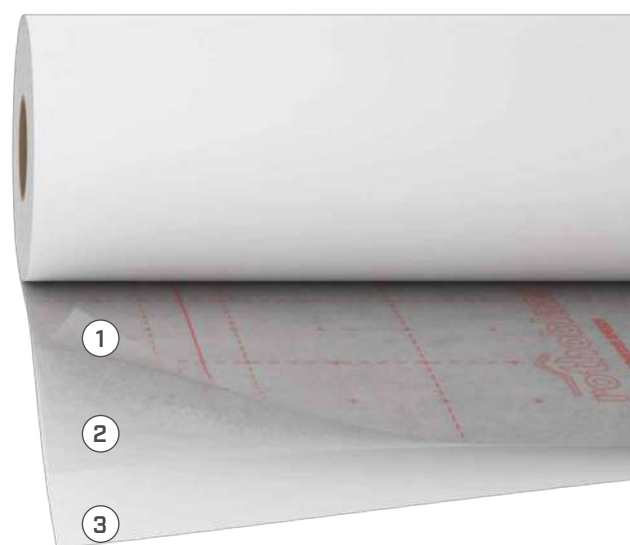


SKŁAD

- 1 warstwa górna: powłoka z EVA
- 2 warstwa dolna: włóknina z PP
- 3 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

KODY I WYMIARY

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30

Dostępna na życzenie o innych szerokościach.

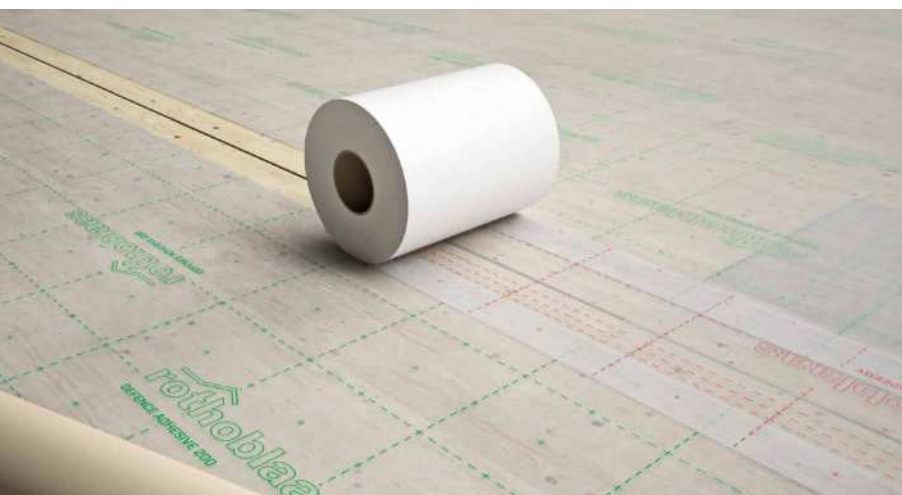

SZYBKI MONTAŻ

Wersje w pasach i brak folii oddzielającej gwarantują szybkie i bezpieczne uszczelnienie nawet w połączeniu z DEFENCE ADHESIVE.

WODOODPorna I ANTYPOŚLIZGOWA

Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest wodoodporny. Membrana jest odporna na ścieranie i deptanie na placu budowy.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Grubość	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	> 40/40 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	-40/176 °F
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	- 40°C	-40 °F
Stabilność UV	EN 13859-1/2	336h (3 miesiące)	-
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych ⁽¹⁾	-	12 tygodnie	-
Gęstość	-	ok. 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 11600	ok. 17.5 MNs/g
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na DEFENCE ADHESIVE po 24h ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Temperatura składowania ⁽³⁾	-	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatura nakładania	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Do stosowania w charakterze tymczasowej ochrony elementów konstrukcyjnych, a nie jako długotrwała warstwa funkcjonalna.

⁽²⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

GAMA PRODUKTÓW



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

PRODUKTY POWIĄZANE

MEMBRANE ROLL

ROZWIJARKA DO MEMBRAN



Patrz produkt na str. 389.



PREFABRYKACJA

MEMBRANE ROLL zapewnia łatwość aplikacji na płycie oraz ochronę podczas transportu i montażu.