



BARRIER SD150

EKRAN PAROIZOLACYJNY Sd 145 m

190 g/m²



EXTRALARGE


Dostępny również w wersji 3,2 m. Idealny również do uszczelniania stropów.

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki przezroczystości, montaż membrany odbywa się bezpośrednio na konstrukcji nośnej.

WSTĘPNE ZŁOŻENIE

Aby zoptymalizować przechowywanie i zaoszczędzić miejsce, wersja 3,2 m jest wstępnie zwijana podczas produkcji.

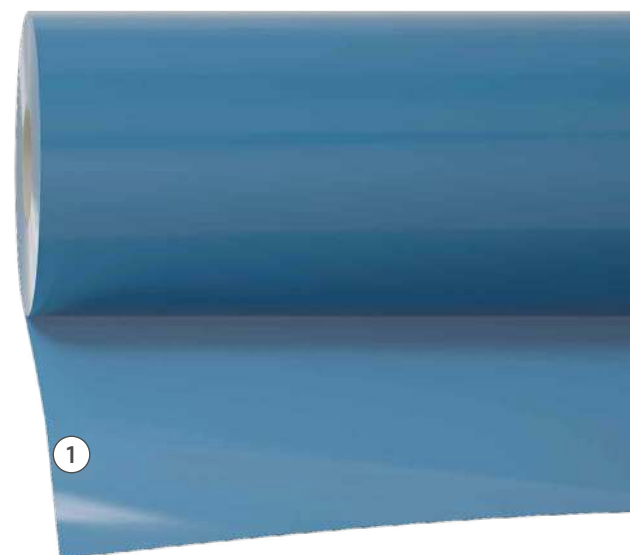


SKŁAD

- 1 warstwa pojedyncza: folia funkcjonalna z PE

KODY I WYMIARY

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

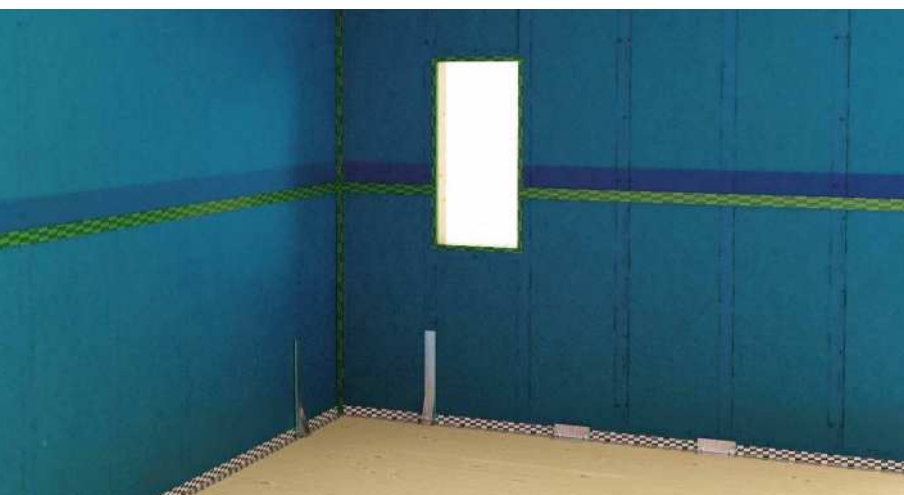

PRZEZROCZYSTOŚĆ

Przezroczystość produktu umożliwia łatwą identyfikację słupka w przypadku montażu bezpośrednio na konstrukcji szkieletowej.

WSZECHSTRONNY

Produkt z wytłaczanego polietylenu oferuje wiele możliwych zastosowań, od tymczasowego zabezpieczenia na budowie po kontrolę pary wodnej w warstwach.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Grubość	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Paroprzepuszczalność (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0 024 US Perm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na parę wodną:			
- po sztucznym starzeniu	EN 1296/EN 1931	spełnia wymagania	-
- w obecności czynników alkalicznych	EN 1847/EN 12311-2	spełnia wymagania	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Pośrednie narażenie na promieniowanie UV	-	2 tygodnie	-
Przewodność cieplna (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ciepło właściwe	-	1800 J/(kg·K)	-
Gęstość	-	ok. 950 kg/m ³	ok. 59 lbm/ft ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 725000	ok. 725 MNs/g
VOC	-	nieistotne	-


⁽¹⁾Wartości minimalne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

PRODUKTY POWIĄZANE



SEAL BAND
str. 70

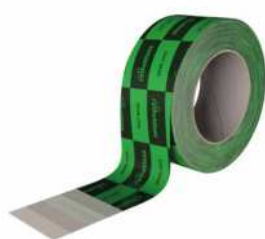

EASY BAND
str. 74



MANICA FLEX
str. 148



HAMMER STAPLER 22
str. 396



PREFABRYKACJA

Dzięki szerokości 3,2 m możliwe jest łączenie membrany pomiędzy różnymi ścianami bez konieczności dodatkowego uszczelniania lub przycinania membrany.