

BYTUM SPRAY

BITUMENES MEMBRÁN TÖMÍTŐ SPRAY

IDŐTÁLLÓ VÉDELEM

A termék megőrzi hajlékonyságát és lezárja a hézagokat és elemeket, megakadályozza a víz szivárgását és por bejutását.

IDŐJÁRÁSI VISZONTAGSÁGOKNAK VALÓ ELLENÁLLÁS

Az elasztomerekkel modifikált speciális bitumenes összetétel biztosítja, hogy a termék a száradás után ellenáll az időjárás viszonyosságainak és a só okozta korróziónak.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Száradáshoz szükséges idő 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 óra	-
Száradást követő hőellenállás	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Kiadósság ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Felviteli hőmérséklet (patron, támaszték és környezet) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Szállítási hőmérséklet	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46%/460 g/l	-

⁽¹⁾ Átlagos érték, amely a kívánt réteg vastagságától függően változik.


⁽²⁾ A felhordást követően fordítsa fejjel lefelé a dobozt, és permetezzen 1-2 másodpercig, úgy, hogy a fúvóka tiszta maradjon.

⁽³⁾ Tárolja a terméket száraz, fedett helyen, hőtől, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól távol. Ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	szín	
BYTS	500	16.90	fekete	12

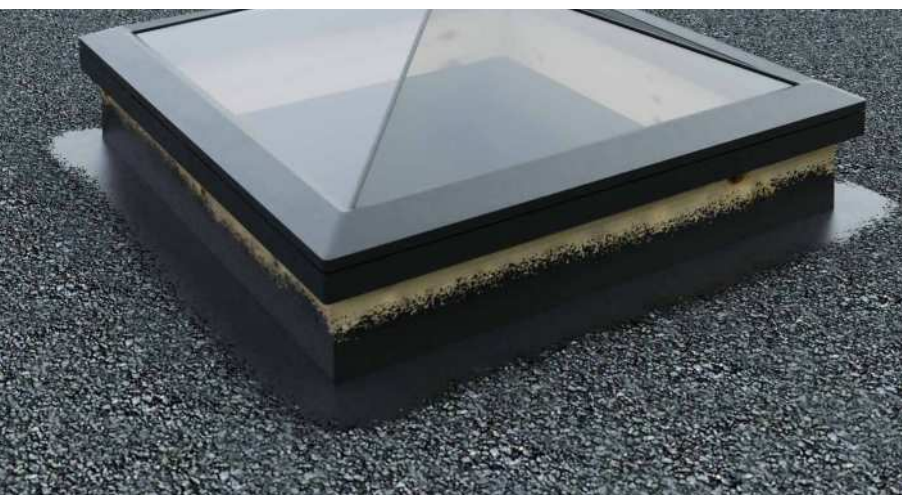

UNIVERZÁLIS


Bármilyen felülettípusra alkalmazható, minden formára tapad, tetőkre, ereszcatornákra, teraszokra, tetőablakokra, PVC vagy fém lefolyóvezetésekre is.

GYORS FELHELYEZÉS

A termék kényelmes, visszazárható és használatra kész spray kiszerezésű, felviteléhez nincs szükség egyéb szerszámmra.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

HÉZAGOK ÉS ÁTTÖRÉSEK TÖMÍTÉSE

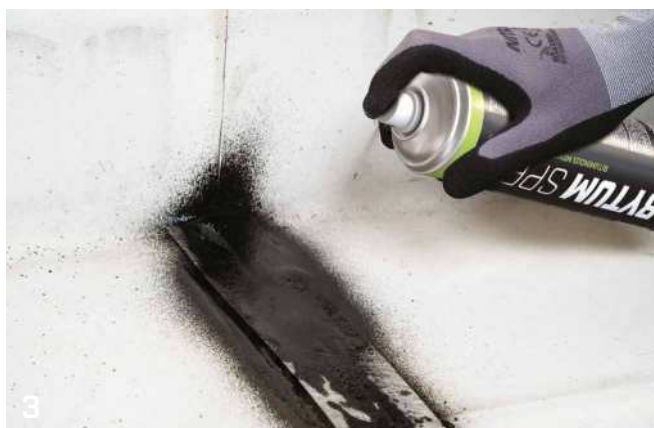

1 BYTUM REINFORCEMENT

RÖGZÍTÉSI RENDSZEREK VÍZZÁRÓVÁ TÉTELE

