

DOUBLE BAND

KÉTOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG

NAGYFOKÚ TAPADÁS

Az oldószermentes akril ragasztó keveréke kiváló tapadást biztosít a leggyakoribb felületeken, alacsony hőmérsékleten is. A DOUBLE BAND-dal létrehozott membránok közötti csatlakozás a legmagasabb szakítószilárdsági értéket érte el a sorozat legjobb teljesítményű szalagjaival végzett belső vizsgálatok során.

SZAKSZERŰ ÉS LÁTHATATLAN TÖMÍTÉS

A DOUBLE BAND tökéletes rejtett tömítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt a légköri hatásokkal szemben, valamint a DIN 4108-11 szabvány szerinti öregedés utáni tesztekkel alátámasztott időbeli tartósságot.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

ÖSSZETÉTEL

- 1 elválasztóréteg: szilikonpapír
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 háló: poliészter erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Adhéziós erő acélon 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Tapadási szilárdság PA/PP membránon öregedés után	DIN 4108-11	80d	megfelel -
		80d	megfelel -
		120d	megfelel -
Vízállóság	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SUPRA BAND
old. 140




ROLLER
old. 393



MARLIN
old. 394



PLASTER BAND LITE
old. 69

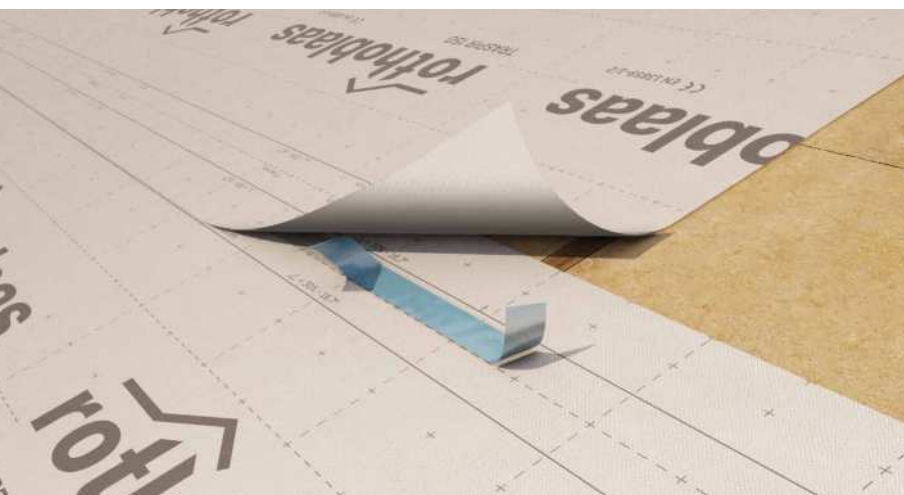

BIZTONSÁGOS

Mérsékelt vastagsága ellenére a tömítés biztonságos az erősítőrétegnek köszönhetően.

HŐMÉRSÉKLET-ELLENÁLLÁS

Speciális összetételének eredményeként az akril ragasztó kiváló stabilitással rendelkezik hőmérséklet-ingadozások esetén.