

INVISI BAND

ÁTLÁTSZÓ EGYOLDALAS RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIA NÉLKÜL, ELLENÁLLÓ AZ UV-SUGÁRZÁSSAL ÉS A MAGAS HŐMÉRSÉKLETTEL SZEMBEN

ÁTLÁTSZÓ

Ennek előnye kétszeres és felülmúlhatatlan:

- lehetővé teszi a bármilyen típusú szigetelés ellenőrzését, különösen a fapanelek illesztése esetében;
- megőrzi a fa természetes esztétikumát, így a műemléki jellegű korlátozások esetén ez a legjobb választás.


GYORS ÉS FENNTARTHATÓ

A leválasztófilm hiánya gyors felhelyezést tesz lehetővé, valamint más termékekhez képest fenntarthatóbb a használata.

Vágókés nélkül, könnyen szakítható, ezért felhelyezése még gyorsabb és egyszerűbb.

STABIL ÉS ELLENÁLLÓ

Az INVISI BAND tapadása és mechanikai tulajdonságai az idő múlásával is változatlanok maradnak. Az UV-sugárzásnak való ellenállási tartománya kiváló, ez lehetővé teszi a szalag használatát különösen kitett területeken. Lég- és vízzáró.

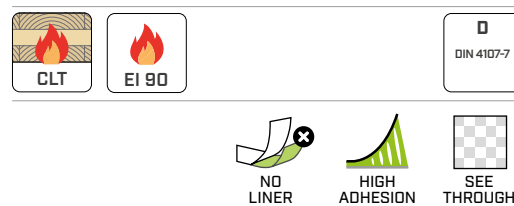

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE speciális fólia
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 háló: PES megerősítő háló
- 4 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



NAGYFOKÚ HŐSTABILITÁS

A stabilitás és az ellenállóképesség alkalmas-sá teszi a terméket az időjárásnak különösen kitett elemek szigetelésére. Védelmet nyújt a vízzel szemben, és hőállósága nagyon különböző éghajlati viszonyok között is megfelelő: -40/+120 °C.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,27 mm	11 mil
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Vízállóság	-	megfelel	-
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	12 hónapig	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Tűzállósági osztály egyszerű CLT illesztésen (100 mm), 5 mm-es fuga, fedőlemezzel kombinálva ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	+10/+35 °C	+50/+95 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.


^(*)Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

TŰZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített külőféle CLT illesztések tűzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TŰZGÁTLÁS (E)	Pamut betét	> 106 perc	 EI 90
	Tartós láng	105 perc	
TŰZSZIGETELÉS (E)	Idő	> 104 perc	

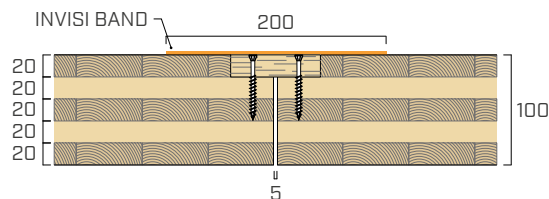

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



DEFENCE ADHESIVE
old. 182



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
old. 184



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
old. 186



SPEEDY ROLL
old. 389



SOKOLDALÚ

3 méretben kapható a standard és nem standard illesztések lefedéséhez. A felhelyezést követően biztosítja, hogy az építés során végzett rögzítés és a felület típusa jól látható legyen.