

PLASTER BAND IN|OUT

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG,
VAKOLHATÓ



NAGYFOKÚ TAPADÁS

A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

ELLENÁLLÓ LEVÁLASZTÓFILM

A PP védőfólia szűk helyeken is alkalmazható szakadás kockázata nélkül az eltávolítás során.




KÓDOK ÉS MÉRETEK

PLASTER BAND IN

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2 PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
1 PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2 PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
2 PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

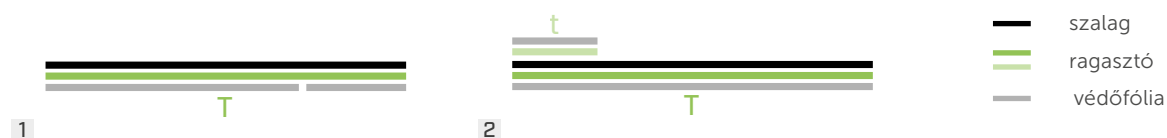

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER
old. 113



BLACK BAND
old. 144



MANICA PLASTER
old. 146



MANICA FLEX
old. 148



VAKOLHATÓ

Technikai szövet, amely ideális a vakoláshoz. A méretre vágott védőfólia könnyen és gyorsan felhelyezhető, kiváló esztétikai hatást nyújt, mivel a szalag elrejtethető a burkolat és a vakolat alatt.

PLASTER BAND IN

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: kétrétegű PP párafékező fólia
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,5 mm	20 mil
Páraáteresztés (Sd)	-	kb. 22 m	kb. 0.16 US Perm
Vízállóság	-	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Légzárás	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽³⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

♻️ Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: kétrétegű PP párafékező fólia
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C	> +41 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Légzárás	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

♻️ Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

ÖSSZETÉTEL

- ① hordozó: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
- ② ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- ③ elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,5 mm	20 mil
Páraáteresztés (Sd)	-	kb. 2 m	kb. 1.75 US Perm
Vízállóság	-	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	12 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Légzárás	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páraleccsapódás vagy fagy.

⁽³⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

♻️ Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ÖSSZETÉTEL

- ① hordozó: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
- ② ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- ③ elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Légzárás	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

♻️ Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN


A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

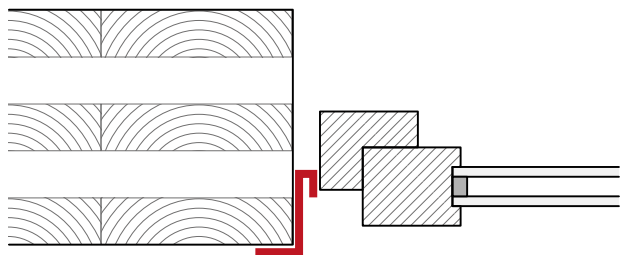

7 ROLLER


FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

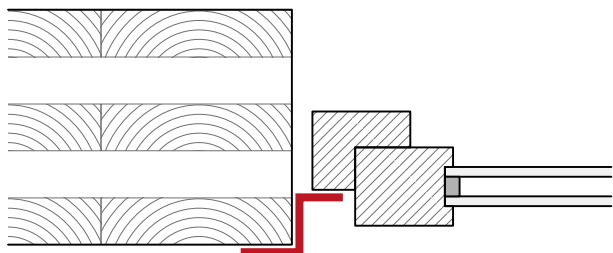

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT


A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

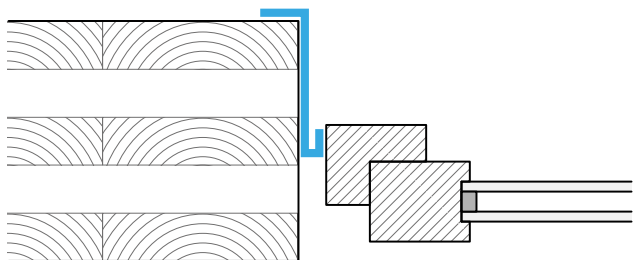

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

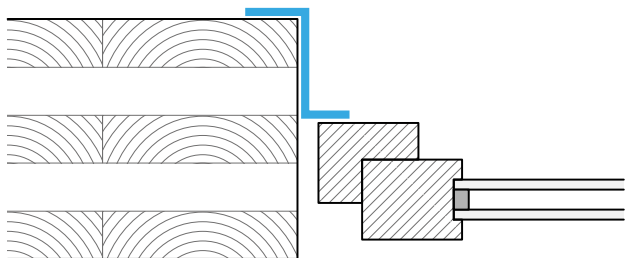

7 ROLLER