

PLASTER BAND LITE

VAKOLHATÓ SZALAG ÖNTAPADÓ SZERELŐSZALAGGAL



TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Több változatban kapható valamennyi felület tömítésének biztosításához. Szélessége akár 200 mm is lehet, ezért alkalmas vastag szigetelő- vagy burkolóanyagokhoz is.

A PÁRA ÁRAMLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

Két légzáró változatban kapható beltéri és kültéri használatra. Az első funkciója a párafékezés, az utóbbié a légáteresztés.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

PLASTER BAND LITE IN

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Igényelhetők a ragasztó nélküli változatok is.

PLASTER BAND LITE VAKOLATHORDOZÓ HÁLÓVAL

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

KÓD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Igényelhetők a ragasztó nélküli változatok is.



■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER
old. 113



BLACK BAND
old. 144



MANICA PLASTER
old. 146



MANICA FLEX
old. 148



KÖLTSÉG-TELJESÍTMÉNY

A csomagolás és a ragasztó és hordozó összetétele révén ez egy kiváló, alacsony költségű termék.

VAKOLHATÓ

Technikai szövet, amely ideális vakolat alatti alkalmazásokhoz. Kapható vakolathordozó hálós változat is beltéri alkalmazásra.

PLASTER BAND LITE IN


ÖSSZETÉTEL

- ① hordozó: háromrétegű PP párafékező fólia
- ② ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- ③ elválasztóréteg: PP-film



ÖSSZETÉTEL

- ① vakolathordozó háló
- ② hordozó: háromrétegű PP párafékező fólia
- ③ ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- ④ elválasztóréteg: PP-film

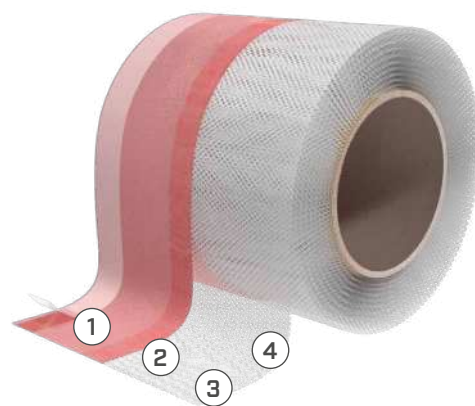

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,5 mm	20 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
UV-sugaraknak ellenállás	-	3 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: háromrétegű, légáteresztő PP membrán
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,5 mm	20 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US Perm
Szakítószilárdság	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
UV-sugaraknak ellenállás	-	3 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.



LÉGÁTERESZTŐ


A termék légáteresztő membránból készült ragasztószalag hozzáadásával. Ez biztosítja a termék vízzáróságát és légtömörségét is.

TECHNIKAI SZÖVET


A felületet olyan alkalmazásokhoz terveztük, amelyekre simító vakolat kerül.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND LITE IN

A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

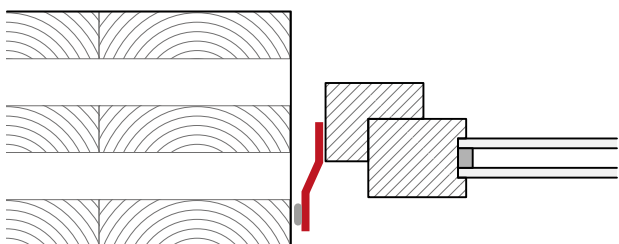


A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

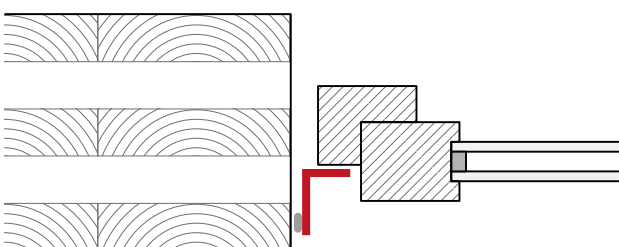

3 MEMBRANE GLUE


FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND LITE OUT

A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

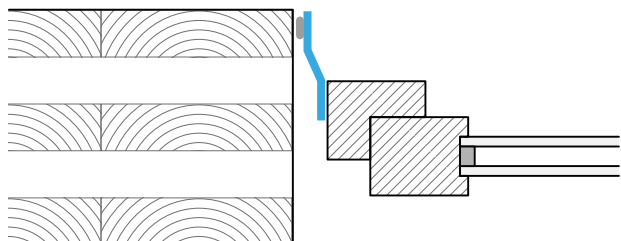

3 OUTSIDE GLUE

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

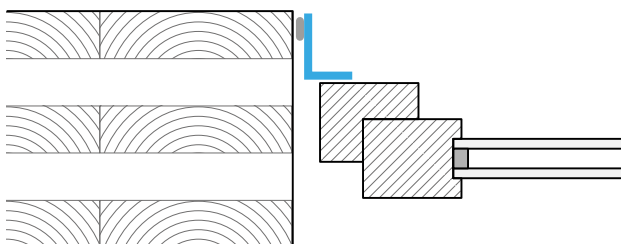

3 OUTSIDE GLUE