

ALU BUTYL BAND

ÖNTAPADÓ, HŐVISSZAVERÓ BUTIL RAGASZTÓSZALAG



REFLECTIVE



STRONG



100% UV
RESISTANCE



NAIL
SEALING

BUTIL

A butiltartalmú összetétel optimális tapadást biztosít a legtöbb anyagon, még a nagyon porózus felületeken is.

UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBEN STABIL

A megerősített alumínium bevonat megvédi a butilkeveréket, így gondoskodik a kész tömítés tartosságáról.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: megerősített alumínium fólia
- 2 ragasztó: szürke, öntapadó butiltartalmú keverék
- 3 elválasztóréteg: PE-film



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhéziós erő acélon 180°	ASTM D1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Függőleges csúszás	ISO 7390	0 mm	-
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN-s/g
UV-sugaraknak ellenállás	-	állandó	-
Vízállóság	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	0/+40 °C	+32/104 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsony	-

⁽¹⁾ Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvőt.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



ALU BAND
old. 66




BYTUM SPRAY
old. 48



BYTUM LIQUID
old. 50



BYTUM PRIMER
old. 53

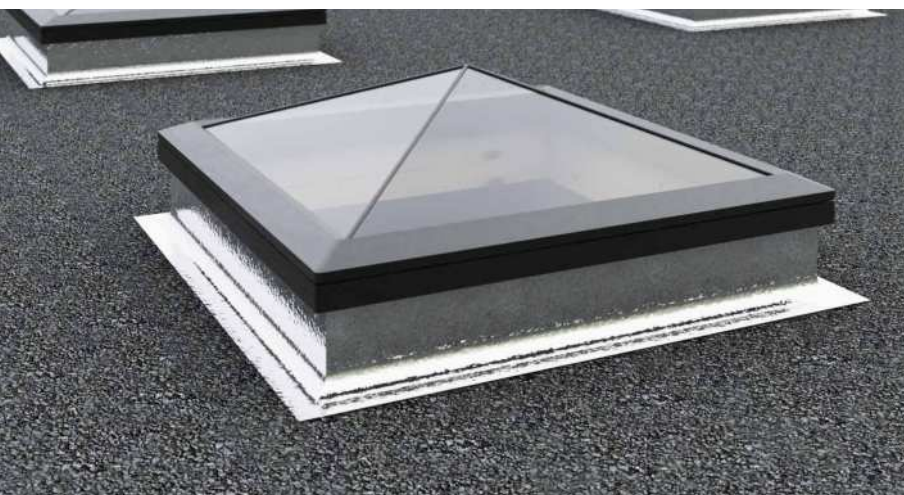

ELLENÁLLÓ

Megerősített alumínium rétegének köszönhetően rendkívüli mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik és szakításálló.

SOKOLDALÚ

Széleskörűen alkalmazott az épületek fedéséhez, felszíni repedések helyrehozásához, lakókocsik, ablakok, hajók tömítései, üvegek javításához, tetőfedéshez.