


TUBE STOPPER

DUGÓK VEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

- Gégecsövek szigeteléséhez
- Könnyen és gyorsan felhelyezhető
- Nem igényel különleges szerszámokat
- Kifűrhető a kábelek átvezetéséhez

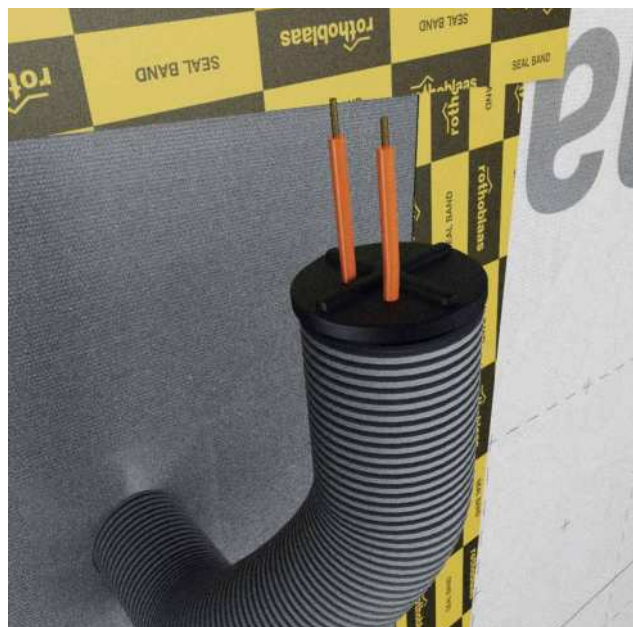

KÓDOK ÉS MÉRETEK


KÓD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.


MANICA

CSŐCSATLAKOZÓ HŐRE ZSUGORODÓ CSŐVEL ÉS GALLÉRRAL

- A hüvely, a hőre zsugorodó cső és a fémszalag garantálja a vízállóságot
- A három palabevonatú bitumenes konglomerátum, PVC és FPO/PP talppal rendelkező modell lehetővé teszi a tetőburkolathoz leginkább illő alap kiválasztását
- Az anyagok ellenállnak a légköri hatásoknak, stabilak az UV sugárzás-sal szemben, ellenállnak a magas és alacsony hőmérsékletnek, oxidációnak és öregedésnek

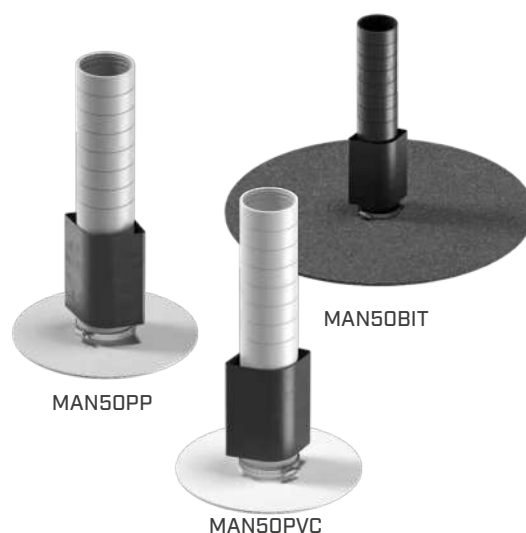

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	anyag	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	H [mm]	s ₁ [mm]	s ₂ [mm]	db.	
MAN50BIT	csőcsatlakozó hőre zsugorodó csővel és szalaggal	PVC; palabevonatú bitumenes	50	430	210	3	4	1	
MAN50PVC	csőcsatlakozó hőre zsugorodó csővel és szalaggal	PVC	50	180	300	3	2	1	
MAN50PP	csőcsatlakozó hőre zsugorodó csővel és szalaggal	FPO/PP	50	180	300	3	2	1	