

SPEEDY BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA BEZ SEPARAČNÍ VRSTVY



RYCHLÁ MONTÁŽ

Použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech; zajišťuje rychlé a bezpečné utěsnění na nejběžnější podkladech.


EKOLOGICKÁ

Absence separační vrstvy znamená menší množství odpadu, který je třeba zlikvidovat.



SLOŽENÍ

- 1 podklad: fólie z PE
- 2 lepidlo: sítěný akryl UV bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z polyesteru
- 4 lepidlo: sítěný akryl UV bez rozpouštědel

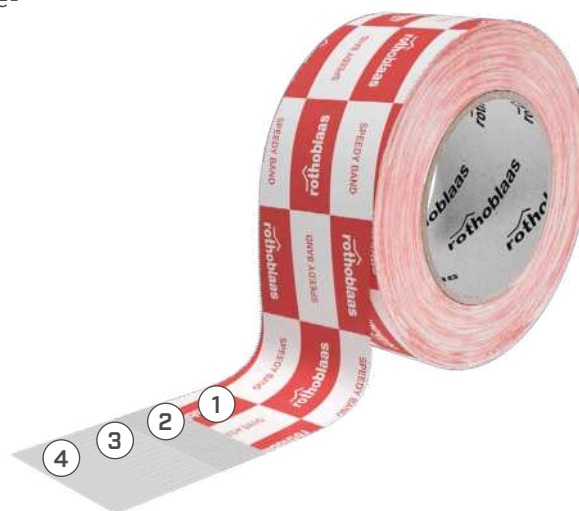

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	AFERA 5006	0,25 mm	10 mil
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	4,8 N/10 mm	2.6 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	EN 12317-2	120 N/50 mm	13.7 lbf/in
Adhezní síla na oceli při 90 °	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US Perm
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 měsíců	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (100 mm), spára 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	-10/+ 40 °C	+14/+86 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

^(*)Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY50XL	50	50	1.9	164	12
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY100	100	25	3.9	82	6
SPEEDY150	150	25	5.9	82	4
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2


OBLASTI POUŽITÍ



✓ TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

ODOLNOST (E)	Bavlněný tampon	> 106 minuty	
	Trvalý plamen		
IZOLACE (I)	Čas	> 106 minuty	EI 90

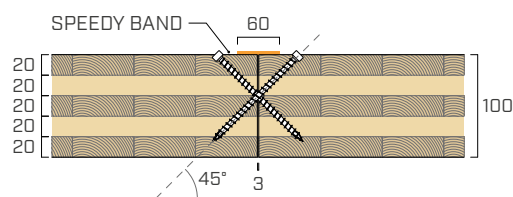

✓ ODOLNOST

Páska SPEEDY BAND úspěšně prošla zkouškou času v projektu zaměřeném na testování trvanlivosti materiálů. Po 12 měsících vystavení floridskému podnebí, které se vyznačuje vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a silným UV zářením, páska prokázala vynikající odolnost proti stárnutí, a to i přes barevné změny typické pro plasty vystavené UV záření. Zachovala si stabilní úroveň přilnavosti a pevnost v tahu přesahující 60 % původních hodnot. Další informace o testu naleznete na stránce 64.

ODOLNOST


expozice

**12 mě-
síců**



**DURABILITY
TESTED**

■ SORTIMENT

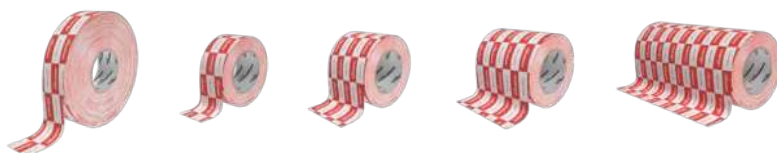

SPEEDY50XL

SPEEDY60

SPEEDY100

SPEEDY150

SPEEDY300

■ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SPEEDY ROLL viz str. 389



SNADNÉ ODTRŽENÍ

Díky perforovaným hranám, které usnadňují utržení pásy požadovaným směrem, ji lze snadno odtrhnout.

UNIVERZÁLNÍ

Rychlost a dobrá přilnavost na nejběžnějších stavebních materiálech.