

SPEEDY BAND

UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK BREZ LOČEVALNE FOLIJE



HITRO POLAGANJE

Možnost vgradnje bodisi v zaprtih prostorih kot tudi na prostem; zagotavlja hitro in varno zatesnitev najpogostejših podlag.

TRAJNOSTEN

Odsotnost ločevalne folije pomeni manj odpadnega materiala.



SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: mrežasti UV akril brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz poliestra
- 4 lepilo: mrežasti UV akril brez topil



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	AFERA 5006	0,25 mm	10 mil
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	4,8 N/10 mm	2.6 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah ⁽²⁾	EN 12317-2	120 N/50 mm	13.7 lbf/in
Moč oprijema na jeklu pod kotom 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US Perm
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	12 mesecev	-
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (100 mm), razmik 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	-10/+ 40 °C	+14/+86 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

^(*)Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY50XL	50	50	1.9	164	12
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY100	100	25	3.9	82	6
SPEEDY150	150	25	5.9	82	4
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2


PODROČJA UPORABE



✓ TESNENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljani v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	> 106 minut	 EI 90
	Trajni plamen		
IZOLACIJA (I)	Čas	> 106 minut	

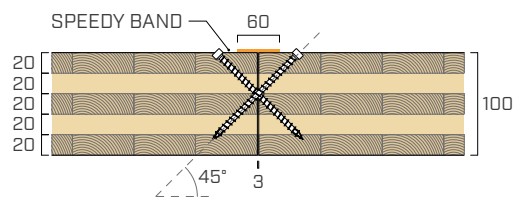

✓ OBSTOJNOST

SPEEDY BAND je uspešno prestala časovni preizkus pri testiranju obstojnosti materialov. Po 12 mesecih izpostavljenosti vremenskim vplivom na Floridi, kjer se srečujemo z visokimi temperaturami, vlažnostjo in izpostavljenostjo UV-žarkom, je trak pokazal odlično odpornost proti staranju kljub barvnim spremembam, ki so značilne za plastiko, podvrženo UV-žarkom. Trak je ohranil stabilno stopnjo oprijema in natezne trdnosti, ki presega 60% začetnih vrednosti. Za več informacij o testiranju glejte stran 64.

OBSTOJNOST


izpostavljenost

12
mesecev



DURABILITY
TESTED

IZBIRA

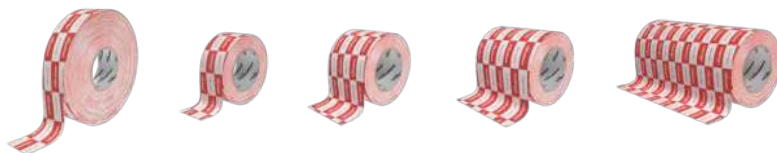

SPEEDY50XL

SPEEDY60

SPEEDY100

SPEEDY150

SPEEDY300

POVEZANI IZDELKI



SPEEDY ROLL glejte stran 389



PREPROSTO ODTRGANJE

Zaradi nazobčanih robov, ki olajšajo odtrganje traku v pravilni smeri, ga je mogoče preprosto odtrgati brez uporabe škarij ali rezalnikov.

UNIVERZALEN

Hitrost in dobra moč oprijema na najpogostejše uporabljene gradbenih materialih.