

CONNETTORI DI SUPERFICIE DIN 1052

- Connettori di superficie per connessioni a taglio, disponibili in diverse misure
- Elementi metallici circolari ideali per unioni a due piani di taglio

APPEL

CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE

EN 912

CODICE	d _{EXT} [mm]	pz.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

CAVIGLIA TIPO C1 - BILATERALE

EN 912


CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pz.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

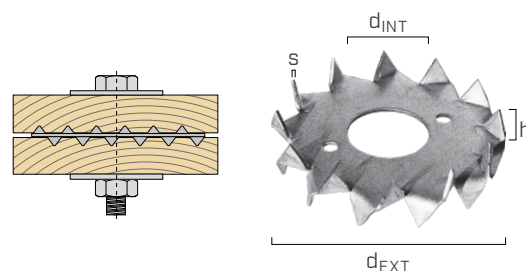

CAVIGLIA TIPO C2 - MONOLATERALE

EN 912

CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pz.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

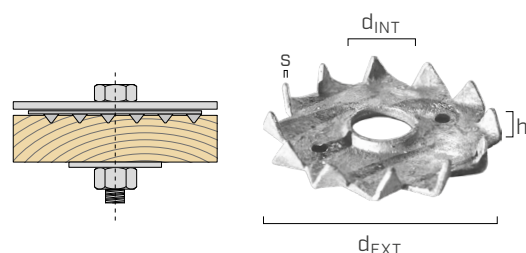


GEKA

CAVIGLIA TIPO C11 - MONOLATERALE

EN 912


CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	barra	h [mm]	pz.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

FRESATRICE PER TASSELLI PER CAVIGLIE APPEL E GEKA

- Strumento di fresatura preciso e affidabile per fresare accuratamente le connessioni dei tasselli, in modo da raggiungere una capacità di carico ottimale delle connessioni
- La fresa per tasselli è dotata di un disco di taglio regolabile

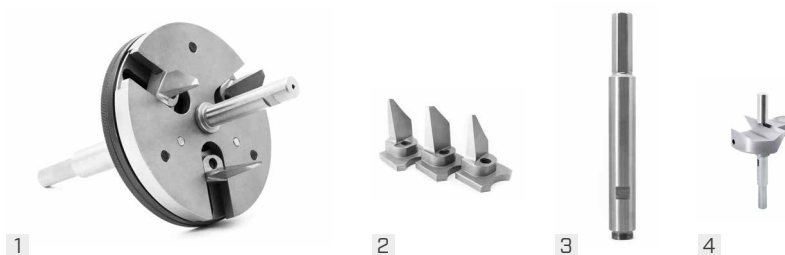


CODICE	descrizione	pz
1 DBB763000	fresa per spinotti 65 - 128 mm con perno di guida Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	set di coltelli a cuneo ad anello HS	3
DBB763101	perno di guida Ø 13,5 mm	1
DBB763103	perno di guida Ø 17,5 mm	1
3 DBB763105	perno di guida Ø 21,5 mm	1
DBB763107	perno di guida Ø 25,5 mm	1


Il set di coltelli non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di eseguire il foro con un supporto per trapano.

CODICE	descrizione	pz
DBB762750	punta forstner per GEKO Ø50 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
DBB762751	punta forstner per GEKO Ø65 mm incl. perno di guida Ø17,5 mm	1
DBB762752	punta forstner per GEKO Ø80 mm incl. perno di guida Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	punta forstner per GEKO Ø95 mm incl. perno di guida Ø25,5 mm	1
DBB762755	punta forstner per APPEL Ø65 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
DBB762756	unta forstner per APPEL Ø80 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
DBB762757	punta forstner per APPEL Ø95 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1


APPEL | CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65 - 128 (regolazione continua)	DBB763000 		DBB763009 		-

APPEL | CAVIGLIA TIPO B1 - MONOLATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65 80 95	DBB763000 		DBB763009 		DBB762755 DBB762756 DBB762757 

GEKA | CAVIGLIA TIPO C10 - MONOLATERALE E BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	50 65 80 95	-		-		DBB762750 DBB762751 DBB762752 DBB762753 

PERNO DI GUIDA PER FRESA PER TASSELLI RACCOMANDAZIONE SECONDO DIN 1052

CODICE	perno di guida Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	barra filettata	preforo Ø [mm]
DBB763101 (incluso)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26