

R10 - R20

PORTAPILASTRO REGOLABILE

REGOLABILE DOPO L'INSTALLAZIONE

L'altezza è regolabile anche a montaggio eseguito, grazie al sistema a doppia filettatura nascosto dal manicotto, per un'estetica ottimale.

RIALZATO

Distanziato dal terreno per evitare spruzzi o ristagni d'acqua e garantire elevata durabilità. Fissaggio a scomparsa sull'elemento ligneo.

DURABILITÀ

Il rivestimento DAC COAT assicura un'elevata resa estetica e durabilità in contesti outdoor.



VIDEO



CLASSE DI SERVIZIO



MATERIALE




acciaio al carbonio S235 con rivestimento speciale DAC COAT

ALTEZZA DA TERRA

regolabile da 130 mm a 340 mm

SOLLECITAZIONI

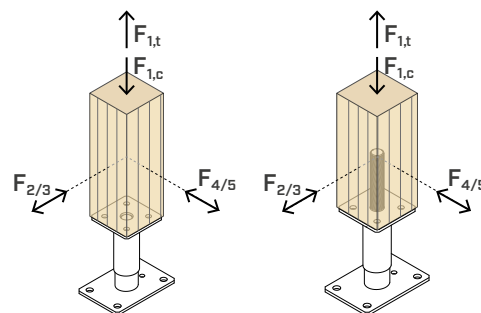

VIDEO

Scansiona il QR Code e vedi il video sul nostro canale YouTube



CAMPI DI IMPIEGO

Giunzioni a terra per pilastri, con la possibilità di regolare l'altezza dell'appoggio dopo l'installazione.

Tettoie, pilastri che supportano tetti o solai.

Adatto a pilastri in:

- legno massiccio softwood e hardwood
- legno lamellare, LVL




TRAZIONE

Alte resistenze, sia a compressione, sia a trazione, grazie all'utilizzo delle viti tuttofiletto VGS o alla barra passante (nel modello R20).


INSTALLAZIONE FACILITATA

La piastra a base rettangolare consente un'installazione semplificata degli ancoranti e un posizionamento del pilastro anche in prossimità dei bordi del calcestruzzo.

CODICI E DIMENSIONI



R10



R20

R10

CODICE	H [mm]	piastra superiore [mm]	fori superiori [mm]	piastra inferiore [mm]	fori inferiori [mm]	barra Ø [mm]	viti(*)	pz.
R1080M	150 ± 20	80 x 80 x 5	Ø9,5	140 x 100 x 5	Ø12	M20	HBSPEVO6 VGSEVO9 + HUSEVO8	4
R10100L	200 ± 30	100 x 100 x 6	Ø11,5	160 x 110 x 6	Ø14	M24	HBSPLEVO8	4
R10100XL	300 ± 30	100 x 100 x 6	Ø11,5	160 x 110 x 6	Ø14	M24	HBSPLEVO8	4
R10140XL	300 ± 40	140 x 140 x 8	Ø11,5	200 x 140 x 8	Ø14	M27	HBSPLEVO8	4

(*) Le viti non sono incluse e vanno ordinate a parte.


R20

CODICE	H [mm]	piastra superiore [mm]	fori superiori [mm]	piastra inferiore [mm]	fori inferiori [mm]	barra Ø x L [mm]	viti(*)	pz.
R2080M	150 ± 20	80 x 80 x 5	Ø9,5	140 x 100 x 5	Ø12	M20 x 80	HBSPEVO6 VGSEVO9 + HUSEVO8	4
R20100L	200 ± 30	100 x 100 x 6	Ø11,5	160 x 110 x 6	Ø14	M24 x 120	HBSPLEVO8	4
R20140XL	300 ± 40	140 x 140 x 8	Ø11,5	200 x 140 x 8	Ø14	M27 x 150	HBSPLEVO8	4

(*) Le viti non sono incluse e vanno ordinate a parte.

FISSAGGI

HBS P EVO - vite C4 EVO a testa troncoconica




d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	pz.
6 TX 30	HBSPEVO680	80	50	100

HUS EVO - rondella C4 EVO tornita




CODICE	d _{HBS EVO} [mm]	d _{VGS EVO} [mm]	pz.
HUSEVO8	8	9	50

HBS PLATE EVO - vite C4 EVO a testa troncoconica



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	pz.
8 TX 40	HBSPLEVO880	80	55	100
	HBSPLEVO8160	160	130	100


VGS EVO - connettore C4 EVO tutto filetto a testa svasata



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	pz.
9 TX 40	VGSEVO9120	120	110	25


tipo	descrizione	d [mm]	supporto	pag.
XEPOX F	adesivo epossidico	-		136
SKR/SKR EVO	ancorante avvitabile	10 - 12		528
AB1	ancorante ad espansione CE1	10 - 12		536
ABE A4(*)	ancorante ad espansione CE1	12		534
VIN-FIX	ancorante chimico vinilestere	M10 - M12		545

(*) Fissaggio possibile solo su R10140XL e R20140XL.

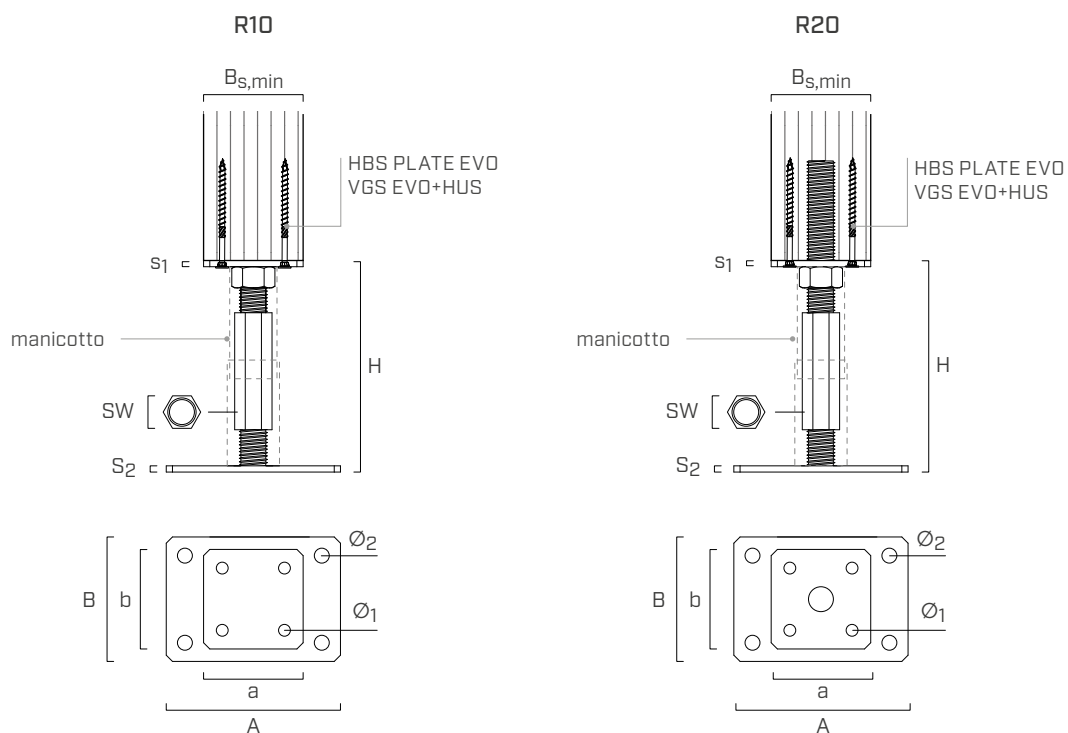



	CODICE	$B_{s,min}$ [mm]	H [mm]	$a \times b \times s_1$ [mm]	$\varnothing_1$ [mm]	SW [mm]	$A \times B \times S_2$ [mm]	$\varnothing_2$
R10	R1080M	80	150 ± 20	$80 \times 80 \times 5$	$\varnothing 9,5$	30	$140 \times 100 \times 5$	$\varnothing 12$
	R10100L	100	200 ± 30	$100 \times 100 \times 6$	$\varnothing 11,5$	36	$160 \times 110 \times 6$	$\varnothing 14$
	R10100XL	100	300 ± 30	$100 \times 100 \times 6$	$\varnothing 11,5$	36	$160 \times 110 \times 6$	$\varnothing 14$
	R10140XL	140	300 ± 40	$140 \times 140 \times 8$	$\varnothing 11,5$	41	$200 \times 140 \times 8$	$\varnothing 14$
R20	R2080M	80	150 ± 20	$80 \times 80 \times 5$	$\varnothing 9,5$	30	$140 \times 100 \times 5$	$\varnothing 12$
	R20100L	100	200 ± 30	$100 \times 100 \times 6$	$\varnothing 11,5$	36	$160 \times 110 \times 6$	$\varnothing 14$
	R20140XL	140	300 ± 40	$140 \times 140 \times 8$	$\varnothing 11,5$	41	$200 \times 140 \times 8$	$\varnothing 14$

MONTAGGIO

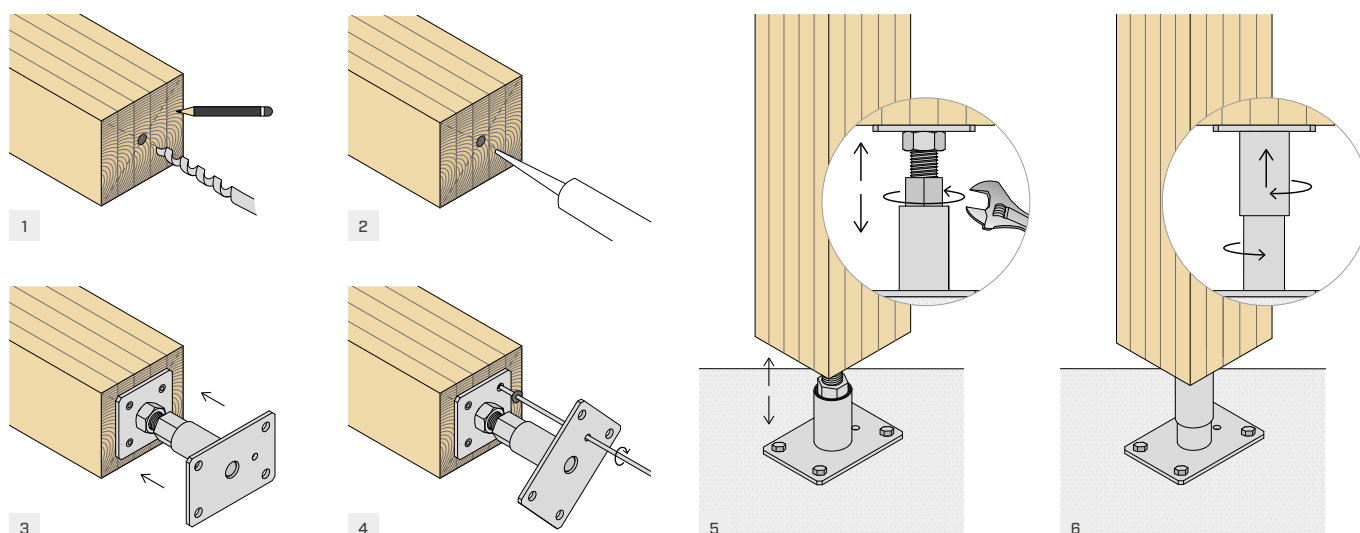



VALORI STATICI

RESISTENZA A COMPRESIONE



portapilastro		pilastro	R _{1,c} k timber		R _{1,c} k steel	
		B _{s,min}				
		[mm]	[kN]	Y _{timber}	[kN]	Y _{steel}
R10	R1080M	80	128,0	Y _{MT} ⁽¹⁾	66,0	Y _{M1}
	R10100L	100	201,0		98,4	
	R10100XL	100	201,0		71,8	
	R10140XL	140	403,0		107,0	
R20	R2080M	80	122,0	Y _{MT} ⁽¹⁾	66,3	Y _{M1}
	R20100L	100	192,0		98,4	
	R20140XL	140	391,0		119,0	

RESISTENZA A TRAZIONE




portapilastro		fissaggio	pilastro $B_{s,min}$ [mm]	$R_{1,t}$ k timber		$R_{1,t}$ k steel	
				[kN]	γ_{timber}	[kN]	γ_{steel}
R10	R1080M	HBSPEVO680 VGSEVO9120+HUSEVO8	80	4,2 13,9	$\gamma_{MC}^{(2)}$	11,6	γ_{M0}
	R10100L	HBSPLEVO880 HBSPLEVO8160	100	6,2 14,6		10,6	
	R10100XL	HBSPLEVO880 HBSPLEVO8160	100	6,2 14,6		10,6	
	R10140XL	HBSPLEVO880 HBSPLEVO8160	140	6,2 14,6		17,4	
R20	R2080M	HBSPEVO680 VGSEVO9120+HUSEVO8	80	4,2 13,9	$\gamma_{MC}^{(2)}$	11,6	γ_{M0}
	R20100L	HBSPLEVO880 HBSPLEVO8160	100	6,2 14,6		10,6	
	R20140XL	HBSPLEVO880 HBSPLEVO8160	140	6,2 14,6		17,4	

■ VALORI STATICI
RESISTENZA A TAGLIO



portapilastro		pilastro	R _{2/3} k steel = R _{4/5} k steel	
		B _{s,min}		
		[mm]	[kN]	Y _{steel}
R10	R1080M	80	1,6	Y _{M0}
	R10100L	100	2,1	
	R10100XL	100	1,3	
	R10140XL	140	1,7	
R20	R2080M	80	1,6	Y _{M0}
	R20100L	100	2,1	
	R20140XL	140	1,8	

MODALITÀ DI REGOLAZIONE

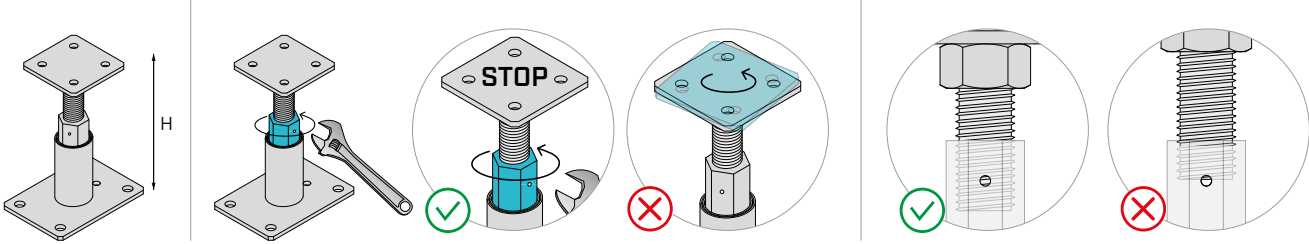

NOTE

- (1) γ_{MT} coefficiente parziale del materiale legno.
- (2) γ_{MC} coefficiente parziale per connessioni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Alcuni modelli di portapilastri R10 e R20 sono protetti dai seguenti Disegni Comunitari Registrati:
 - RCD 015051914-0002;
 - RCD 015051914-0003.

PRINCIPI GENERALI

- I valori caratteristici sono secondo EN 1995-1-1:2014 ed in accordo a ETA-10/0422. I valori di resistenza a trazione lato legno sono calcolati considerando la resistenza ad estrazione delle viti HBS PLATE EVO e VGS EVO parallelamente alla fibra in accordo a ETA-11/0030.
- I valori di progetto si ricavano dai valori caratteristici come segue:

$$R_d = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{R_{i,k \text{ timber}} \cdot k_{mod}}{\gamma_M} \\ \frac{R_{i,k \text{ steel}}}{\gamma_{Mi}} \end{array} \right.$$

I coefficienti k_{mod} , γ_M e γ_{Mi} sono da assumersi in funzione della normativa vigente utilizzata per il calcolo.

- In fase di calcolo si è considerata una massa volumica degli elementi lignei pari a $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$.
- Il dimensionamento e la verifica degli elementi in legno e in calcestruzzo devono essere svolti a parte.