

DBB

DÜBEL BESONDERER BAUART DIN 1052

- Dübel besonderer Bauart für Scherverbindungen, in verschiedenen Größen
- Kreisförmige Metallelemente ideal für zweischnittige Scherverbindungen

APPEL

EINPRESSDÜBEL TYP A1 - ZWEISEITIG

EN 912

ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	Stk.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

EINPRESSDÜBEL TYP C1 - ZWEISEITIG

EN 912


ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	Stk.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

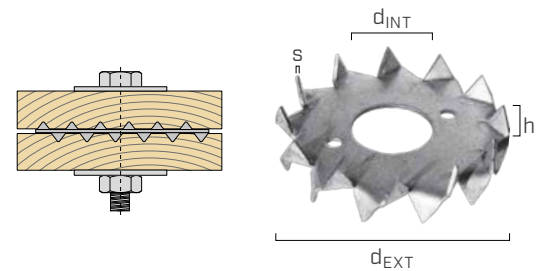

EINPRESSDÜBEL TYP C2 - EINSEITIG

EN 912

ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	Stk.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

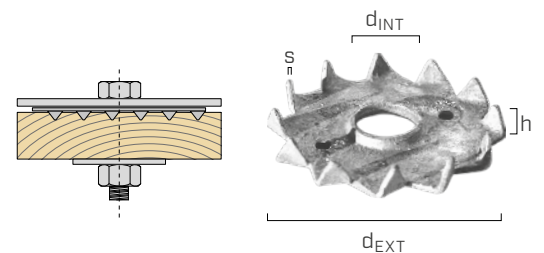


GEKA

EINPRESSDÜBEL TYP C11 - EINSEITIG

EN 912

ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	Gewindestange	h [mm]	Stk.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

DÜBELFRÄSER FÜR APPEL UND GEKA EINPRESSDÜBEL

- Zuverlässiges Präzisionswerkzeug für das akkurate Fräsen von Dübelverbindungen, um eine optimale Tragkraft der Verbindungen zu erzielen
- Der Dübelfräser ist mit einer verstellbaren Trennscheibe ausgestattet



ART.-NR.	Beschreibung	Stk
1 DBB763000	Fräse für Stabdübel 65 - 128 mm mit Führungzapfen Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	Ringkeilmessersatz HS	3
DBB763101	Führungzapfen Ø 13,5 mm	1
DBB763103	Führungzapfen Ø 17,5 mm	1
3 DBB763105	Führungzapfen Ø 21,5 mm	1
DBB763107	Führungzapfen Ø 25,5 mm	1

Der Messersatz gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Loch mit einem Bohrstander zu bohren.

ART.-NR.	Beschreibung	Stk
DBB762750	Forstnerbohrer für GEKO Ø50 mm inkl. Führungzapfen Ø13,5 mm	1
DBB762751	Forstnerbohrer für GEKO Ø65 mm inkl. Führungzapfen Ø17,5 mm	1
DBB762752	Forstnerbohrer für GEKO Ø80 mm inkl. Führungzapfen Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	Forstnerbohrer für GEKO Ø95 mm inkl. Führungzapfen Ø25,5 mm	1
DBB762755	Forstnerbohrer für APPEL Ø65 mm inkl. Führungzapfen Ø13,5 mm	1
DBB762756	Forstnerbohrer für APPEL Ø80 mm inkl. Führungzapfen Ø13,5 mm	1
DBB762757	Forstnerbohrer für APPEL Ø95 mm inkl. Führungzapfen Ø13,5 mm	1

APPEL | RINGKEILDÜBEL TYP A1 - ZWEISEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	65 - 128 (stufenlos einstellbar)	DBB763000		DBB763009		-

APPEL | RINGKEILDÜBEL TYP B1 - EINSEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	65	DBB763000		DBB763009		DBB762755
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | EINPRESSDÜBEL TYP C10 - EINSEITIG UND ZWEISEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	50	-	-	-		DBB762750
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

FÜHRUNGZAPFEN FÜR DÜBELFRÄSE EMPFEHLUNG NACH DIN 1052

ART.-NR.	Führungzapfen Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	Gewindestange	Vorbohrung Ø [mm]
DBB763101 (inklusive)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26