

ANCLAJE PESADO DE EXPANSIÓN

- Incluye tuerca y arandela ensamblados
- Roscado largo
- Acero al carbono electrogalvanizado
- Fijación cruzada
- Expansión controlada mediante el par de apriete
- Idóneo para materiales compactos


CLASE DE SERVICIO	SC1SC2	MATERIAL	Zn ELECTRO PLATED	acero al carbono electrogalvanizado
CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA	C1C2			



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	unid.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

GEOMETRÍA

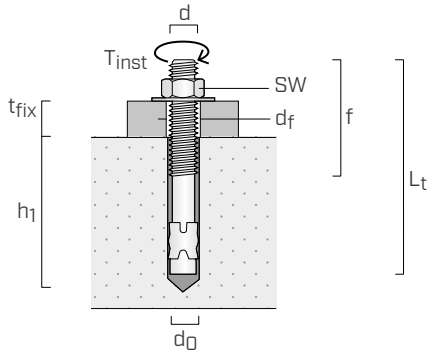

- d diámetro anclaje
- d₀ diámetro del agujero en el soporte de hormigón
- L_t longitud anclaje
- t_{fix} espesor máximo fijable
- f longitud rosca
- h₁ profundidad mínima del agujero
- SW medida llave
- T_{inst} par de apriete