

ANCORANTE PESADO DE EXPANSÃO

- Dotado de porca e anilha acopladas
- Roscagem longa
- Aço carbónico electrozincado
- Fixação do passante
- Expansão com controlo de par de aperto
- Idóneo para materiais compactos


CLASSE DE SERVIÇO	SC1 SC2	MATERIAL	Zn ELECTRO PLATED	aço carbónico electrozincado
CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA	C1 C2			



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	pçs
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

GEOMETRIA

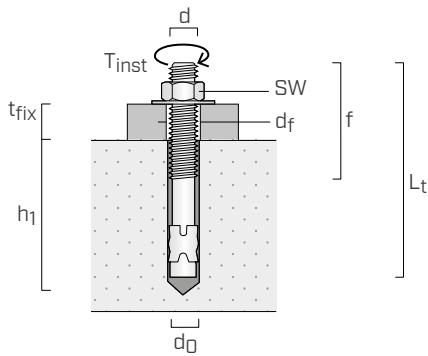

- d diâmetro do ancorante
- d₀ diâmetro do furo no suporte de betão
- L_t comprimento do ancorante
- t_{fix} espessura máxima fixável
- f comprimento da rosca
- h₁ profundidade mínima do furo
- SW medida da chave
- T_{inst} torque de aperto