


KOT

ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM

- Śruba z łbem kulistym jest wyposażona w nakrętkę (wykonaną ze stali węglowej).
- Stal karbonowa klasy wytrzymałości 4.8 we wszystkich śrubach z łbem kulistym (KOT).
- Dostępny ze stali nierdzewnej austenitycznej A2 | AISI304. Przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych (SC3) w odległości do 1 km od morza i na drewnie kwaśnym klasy T4.

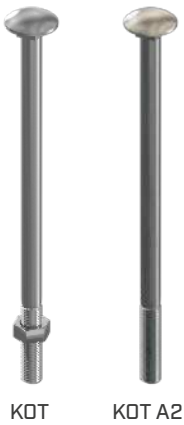

KOT

KOT A2

KODY I WYMIARY


KOT – śruba z łbem kulistym i nakrętką

Klasa stali 4.8 - ocynkowana elektrolitycznie
DIN 603 (ISO 8677)

Zn
ELECTRO
PLATED

d	KOD	L	szt.
[mm]		[mm]	
M8	KOT850	50	200
	KOT860	60	200
	KOT870	70	200
	KOT880	80	200
	KOT890	90	200
	KOT8100	100	100
	KOT8120	120	100
	KOT8140	140	50
M10	KOT10100	100	100
	KOT10120	120	50
	KOT10130	130	50
	KOT10140	140	50
	KOT10150	150	50
	KOT10160	160	50
	KOT10180	180	50
	KOT10200	200	50
	KOT10220	220	50

d	KOD	L	szt.
[mm]		[mm]	
M12	KOT12200	200	25
	KOT12220	220	25
	KOT12240	240	25
	KOT12260	260	25
	KOT12280	280	25
	KOT12300	300	25



KOT A2 | AISI304 – śruba z łbem kulistym

Stal nierdzewna A2 | AISI304 A2-70
DIN 603 (ISO 8677)

A2
AISI 304

d	KOD	L	szt.
[mm]		[mm]	
M8	AI603850	50	100
	AI603860	60	100
	AI603870	70	50
	AI603880	80	50
	AI603890	90	50
	AI6038100	100	50
	AI6038120	120	50
	AI6038140	140	50
M10	AI60310120	120	50
	AI60310130	130	50
	AI60310140	140	50
	AI60310150	150	50
	AI60310160	160	50
	AI60310180	180	50
	AI60310200	200	50
	AI60310220	220	50

d	KOD	L	szt.
[mm]		[mm]	
M12	AI60312140	140	50
	AI60312160	160	50
	AI60312180	180	50
	AI60312200	200	50
	AI60312220	220	50
	AI60312240	240	50
	AI60312280	280	50
	AI60312300	300	50

