

ZŁĄCZA DO POWIERZCHNI DIN 1052

- Złącza do powierzchni do połączeń na ścinanie, dostępne w różnych rozmiarach
- Elementy metalowe okrągłe, przeznaczone do łączenia dwóch powierzchni na ścinanie

APPEL

PIERŚCIEŃ ZĘBATY TYP A1 – DWUSTRONNY

EN 912

KOD	d _{EXT} [mm]	szt.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

PIERŚCIEŃ ZĘBATY TYP C1 – DWUSTRONNY

EN 912


KOD	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	szt.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

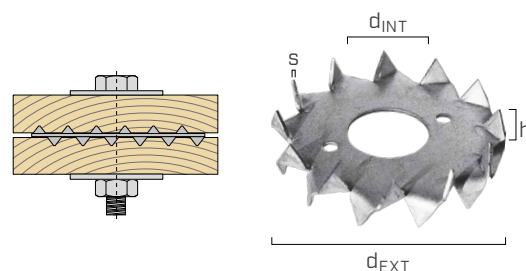

PIERŚCIEŃ ZĘBATY C2 – JEDNOSTRONNY

EN 912

KOD	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	szt.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

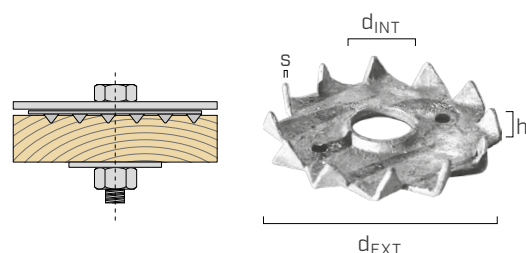


GEKA

PIERŚCIEŃ KOLCZASTY C11 – JEDNOSTRONNY

EN 912


KOD	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	pręt	h [mm]	szt.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

FREZARKA DO PIERŚCIENI APPEL I GEKA

- Precyzyjne i niezawodne narzędzie frezujące do dokładnego frezowania potąceń kotkowych w celu uzyskania optymalnej nośności potąceń
- Frez do kotków jest wyposażony w regulowaną tarczę tnącą

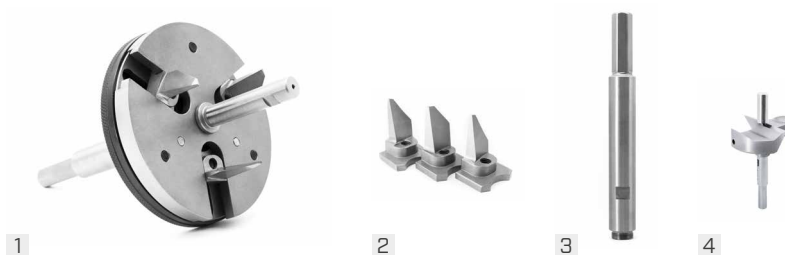


KOD	opis	szt.
1 DBB763000	frez do kotków 65 - 128 mm z trzpieniem prowadzącym Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	zestaw noży klinowych z pierścieniem HS	3
DBB763101	trzczeń prowadzący Ø 13,5 mm	1
3 DBB763103	trzczeń prowadzący Ø 17,5 mm	1
DBB763105	trzczeń prowadzący Ø 21,5 mm	1
DBB763107	trzczeń prowadzący Ø 25,5 mm	1


Zestaw noży nie jest zawarty w dostawie i można go zamówić oddzielnie. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wywiercenie otworu za pomocą stojaka wiertarskiego.

KOD	opis	szt.
DBB762750	wiertło forstner do GEKO Ø50 mm z trzpieniem prowadzącym Ø13,5 mm	1
DBB762751	wiertło forstner do GEKO Ø65 mm z trzpieniem prowadzącym Ø17,5 mm	1
DBB762752	wiertło forstner do GEKO Ø80 mm z trzpieniem prowadzącym Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	wiertło forstner do GEKO Ø95 mm z trzpieniem prowadzącym Ø25,5 mm	1
DBB762755	wiertło forstner do APPEL Ø65 mm z trzpieniem prowadzącym Ø13,5 mm	1
DBB762756	wiertło forstner do APPEL Ø80 mm z trzpieniem prowadzącym Ø13,5 mm	1
DBB762757	wiertło forstner do APPEL Ø95 mm z trzpieniem prowadzącym Ø13,5 mm	1


APPEL | PIERŚCIEŃ TYP A1 - DWUSTRONNY | EN 912

zastosowanie	Ø _{ext} [mm]	frezarka do kotków	+	zestaw noży klinowych z pierścieniem	+	wiertło forstner
	65 - 128 (regulacja ciągła)	DBB763000 		DBB763009 		-

APPEL | PIERŚCIEŃ TYP B1 - JEDNOSTRONNY | EN 912

zastosowanie	Ø _{ext} [mm]	frezarka do kotków	+	zestaw noży klinowych z pierścieniem	+	wiertło forstner
	65 80 95	DBB763000 		DBB763009 		DBB762755 DBB762756 DBB762757 

GEKA | PIERŚCIEŃ TYP C10 - JEDNOSTRONNY I DWUSTRONNY | EN 912

zastosowanie	Ø _{ext} [mm]	frezarka do kotków	+	zestaw noży klinowych z pierścieniem	+	wiertło forstner
	50 65 80 95	-		-		DBB762750 DBB762751 DBB762752 DBB762753 

TRZPIEŃ PROWADZĄCY DO FREZU DO KOTKÓW - ZALECENIE DIN 1052

KOD	trzczeń prowadzący Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	pręt gwintowany	wiercenie wstępne Ø [mm]
DBB763101 (w zestawie)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26