

BRACE


PŁYTKA Z ZAWIASEM

PALE

Przeznaczone do wzajemnego mocowania ze zmiennym pochyleniem słupów o przekroju prostokątnym lub okrągłym.

NIERDZEWNA

Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 do zastosowań w skrajnych warunkach atmosferycznych od morza i w kwaśnym drewnie klasy T4.

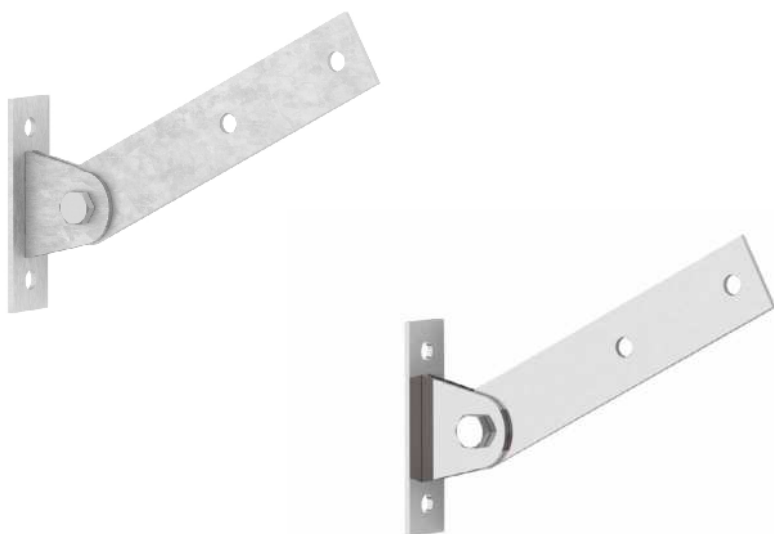

KLASA UŻYTKOWANIA

SC1 SC2 SC3

MATERIAŁ

S235
HDB stal węglowa S235 ocynkowana na gorąco

A2
AISI 304 stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304 (CRC II)



POLA ZASTOSOWAŃ

Zewnętrzne połączenia elementów nachylnych do budowy pergoli, ogrodzeń i palisad.


Odpowiednie do elementów z:

- litym drewnie miękkim i twardym
- drewno warstwowe, LVL

KODY I WYMIARY


BRACE

KOD	B	H	L	s	s ₁	Ø	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

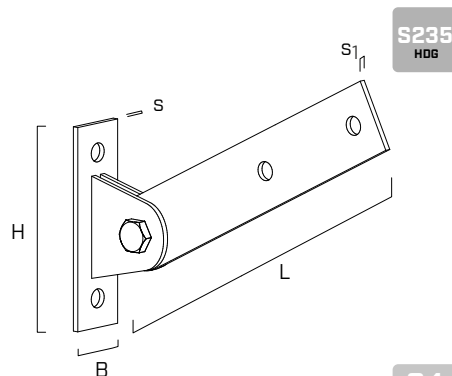


HBS PLATE EVO

KOD	d ₁	L	b	TX	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]		
HBSPLEVO10100	10	100	75	TX 40	100

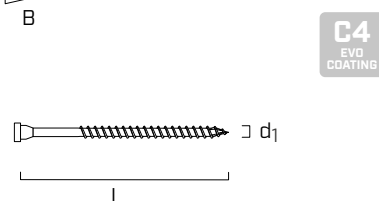


KOS

KOD	d	L	szt.
	[mm]	[mm]	
KOS12120B	M12	120	25

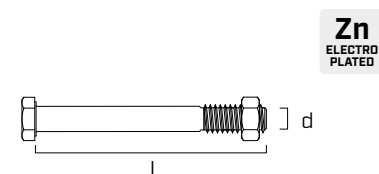


BRACE A2 | AISI304

KOD	B	H	L	s	s ₁	Ø	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

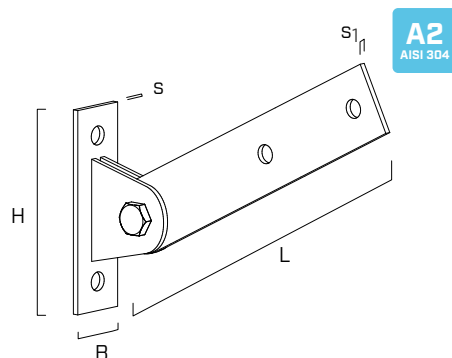


KOT A2 | AISI304

KOD	d	L	szt.
	[mm]	[mm]	
AI60112120	M12	120	25

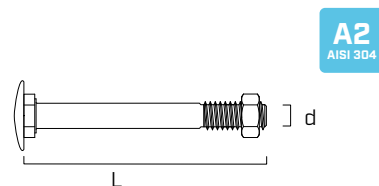

SCI A2 | AISI304

KOD	d ₁	L	b	TX	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]		
SCI80120	8	120	60	TX 40	100

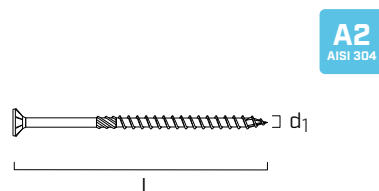

HUS A4

KOD	D ₁	D ₂	h	d _{SCI}	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

