

NAIL PLASTER | GEMINI

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Η δομή από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών εξασφαλίζει την στεγανότητα της οπής που δημιουργείται από τα συστήματα στερέωσης. Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην καταρρακτώδη βροχή επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του στις πιο αντίξοες συνθήκες.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται επίσης σε αυτοκόλλητες εκδόσεις πάχους 5 mm, πλάτους 70 mm και διπλής όψης για ασφαλέστερη σφράγιση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

NAIL PLASTER

- 1 οπλισμός: αφρώδες πολυαιθυλένιο
- 2 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ

GEMINI

- 1 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ
- 2 οπλισμός: αφρώδες πολυαιθυλένιο
- 3 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ
- 4 liner: μεμβράνη σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


NAIL PLASTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	τμχ/ρολά	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

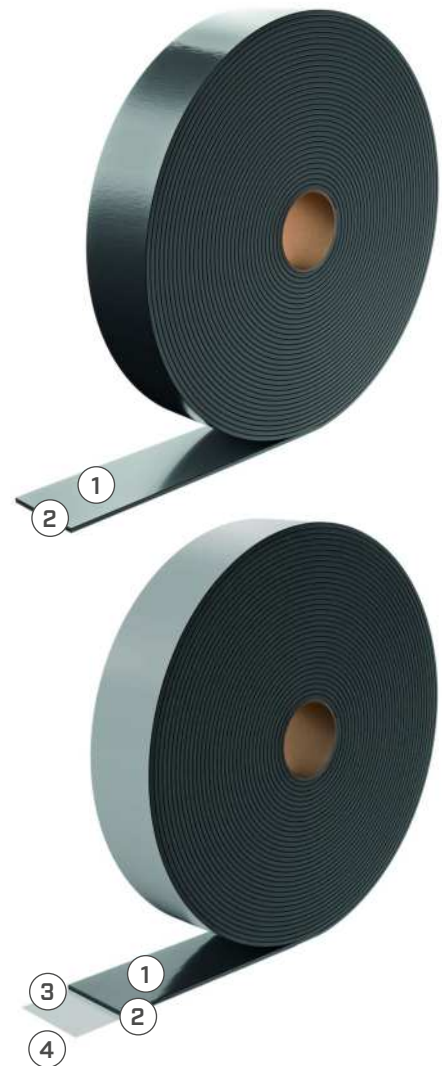

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ	μεγαλύτερη από την αντίσταση του προϊόντος	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Παρουσία διαλυτών	οχι	-

⁽¹⁾ Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, καλυμμένο χώρο για έως 12 μήνες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 07 02 13.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



LIZARD

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΦΙΟΥ

- Εξοικονόμηση χρόνου
- Ταχεία και ακριβής τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	τμχ.
LIZARD	μηχάνημα εκτύλιξης	1

Ανατρέξτε στο προϊόν στη σελ. 388.



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Με τη βοήθεια του LIZARD η τοποθέτηση γίνεται απλά και γρήγορα, απ' ευθείας στα πηγάκια εξασ-
ερισμού.

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η έκδοση GEMINI προσφέρει διπλή συγκολλητι-
κότητα και εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσφυση της
μεμβράνης στην ταινία, αποφεύγοντας τη στασι-
μότητα του νερού στα σημεία διάτρησης.

