

NAIL PLASTER | GEMINI

BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA VISOKE ADHEZIVNOSTI



HERMETIČNOST

Strukturom polietilena sa zatvorenim ćelijama jamči se nepropusnost rupe stvorene sustavima za pričvršćivanje. Proizvod je otporan na obilnu kišu i time se potvrđuju njegova učinkovitost i čvrstoća u najnepovoljnijim uvjetima.

ŠIROKI ASORTIMAN

Proizvod je dostupan i u inačicama debljine 5 mm, širine 70 mm i dvostranoj inačici za sigurnije brtvljenje.


SASTAV

NAIL PLASTER

- ① carrier: pjena od materijala PE
- ② ljepilo: sintetička guma

GEMINI

- ① ljepilo: sintetička guma
- ② carrier: pjena od materijala PE
- ③ ljepilo: sintetička guma
- ④ liner: silikonizirani film

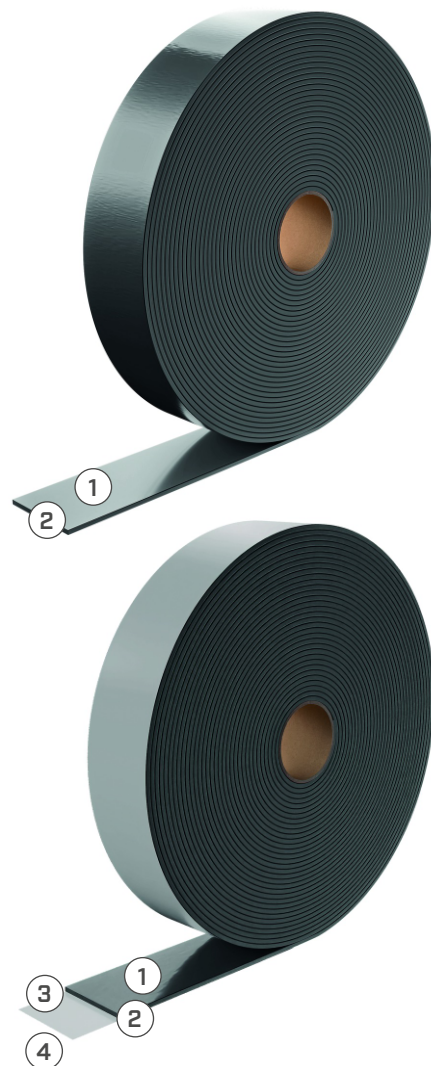

KODOVI I DIMENZIJE

NAIL PLASTER

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KOD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	kom./roli	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	vrijednost	USC units
Sila prijanjanja	veća otpornost proizvoda	–
Otpornost na padanje obilne kiše, NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	–
Otpornost na padanje obilne kiše, GEMINI	≥ 1000 Pa	–
Otpornost na temperaturu	$-30/+80$ °C	$-22/+176$ °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	$+5/+25$ °C	$+41/+77$ °F
Prisutnost otapalā	ne	–

⁽¹⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.

PODRUČJA PRIMJENE

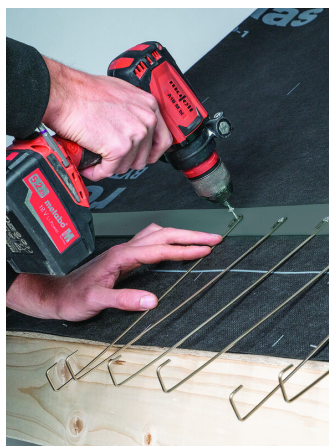


LIZARD

ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA BRTVENU TRAKU
MJESTA PROLASKA ČAVLA

- Ušteda vremena
- Brzo i precizno polaganje

KOD	opis	kom.
LIZARD	alat za odmotavanje	1

Pogledajte proizvod na 388. str.

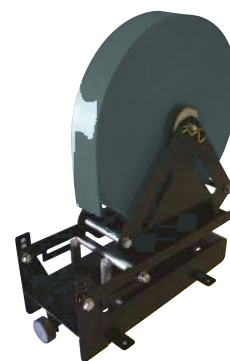

PRAKTIČNO

S pomoću proizvoda LIZARD polaganje postaje jednostavnije i brže izravno na ventilacijskim letvicama.

DVOSTRUKA SIGURNOST

Inačicom GEMINI pruža se dvostruka adhezivnost i jamči se stalno prijanjanje membrane na letvicu izbjegavajući zadržavanje vode u točkama perforacije.