

NAIL PLASTER | GEMINI

DWUSTRONNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO GWOŹDZI O WYSOKIEJ PRZYPCHYPNOŚCI



HERMETYCZNOŚĆ

Struktura polietylenu o komórkach zamkniętych zapewnia szczelność otworu powstałego w wyniku systemów mocujących. Produkt jest odporny na ulewny deszcz, co potwierdza jego skuteczność i wytrzymałość w najbardziej niesprzyjających warunkach.

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Dostępny również w wersji o grubości 5 mm, szerokości 70 mm i dwustronnie klejącej dla lepszego uszczelnienia.


SKŁAD

NAIL PLASTER

- ① nośnik: piana z PE
- ② klej: kauczuk syntetyczny

GEMINI

- ① klej: kauczuk syntetyczny
- ② nośnik: piana z PE
- ③ klej: kauczuk syntetyczny
- ④ liner: folia silikonowana

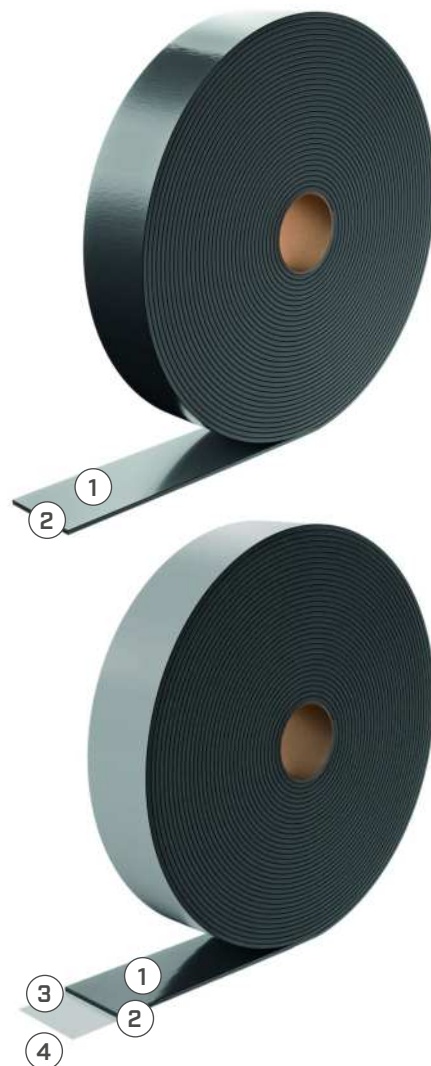

KODY I WYMIARY

NAIL PLASTER

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KOD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	szt./rolkę	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Siła przyczepności	większa niż wytrzymałość produktu	-
Odporność na ulewny deszcz NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Odporność na ulewny deszcz GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Odporność na wysoką temperaturę	$-30/+80$ °C	$-22/+176$ °F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	$+5/+25$ °C	$+41/+77$ °F
Obecność rozpuszczalników	nie	-

⁽¹⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze $> 0^{\circ}\text{C}$. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu do i przez maksymalnie 12 miesięcy.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 07 02 13.

ZAKRES ZASTOSOWANIA



LIZARD

ROZWIJARKA DO PAROSZCZELNEJ TAŚMY DO GWOŹDZI

- Oszczędność czasu
- Szybkie i precyzyjne układanie

KOD	opis	szt.
LIZARD	rozwijarka	1

Patrz produkt na str. 135.



PRAKTYCZNOŚĆ

Przy pomocy rozwijarki LIZARD kładzenie staje się łatwe i szybkie, bezpośrednio na tatach wentylacyjnych.

PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Wersja GEMINI zapewnia podwójną przyczepność i gwarantuje ciągłość przylegania membrany do taty, nie dopuszczając do zastoju wody w miejscach perforacji.