

NAIL PLASTER | GEMINI

BANDĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR, DE ÎNALTĂ ADEZIVITATE



ERMETIC

Structura din polietilenă cu celule închise asigură impermeabilitatea găurii create de sistemele de fixare. Produsul rezistă la bătaia ploii, confirmându-și eficiența și trăinicia în cele mai nefavorabile condiții.

GAMĂ LARGĂ

Disponibil și în versiuni cu grosime de 5 mm, lățime de 70 mm și versiunea dublu adezivă, pentru o sigilare mai sigură.


COMPOZIȚIE

NAIL PLASTER

- ① suport: spumă de PE
- ② adeziv: cauciuc sintetic

GEMINI

- ① adeziv: cauciuc sintetic
- ② suport: spumă de PE
- ③ adeziv: cauciuc sintetic
- ④ liner: peliculă siliconată

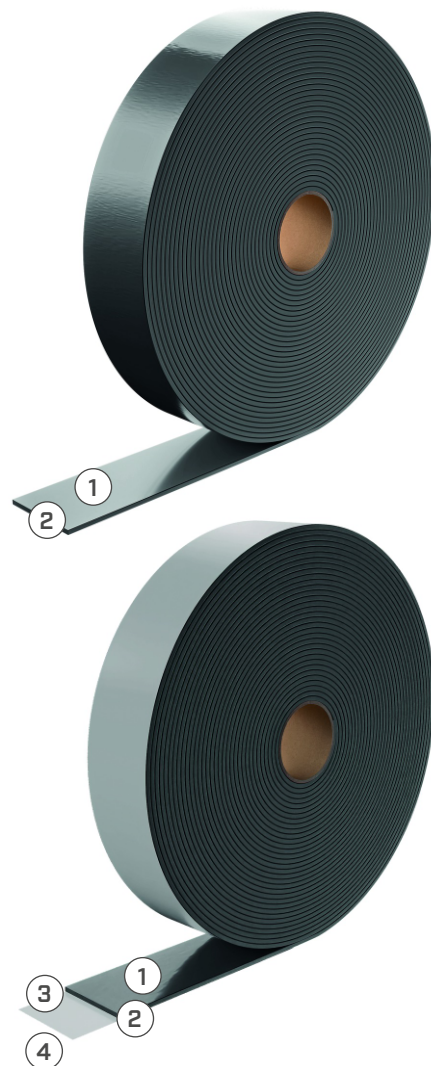

CODURI ȘI DIMENSIUNI

NAIL PLASTER

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

COD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	buc./rolă	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

DATE TEHNICE


Proprietăți	valoare	USC units
Forță de lipire	mai mare decât rezistența produsului	-
Rezistență la bătaia ploii NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Rezistență la bătaia ploii GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Rezistență la temperatură	$-30/+80$ °C	$-22/+176$ °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	$+5/+25$ °C	$+41/+77$ °F
Prezență solvenți	nu	-

⁽¹⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 07 02 13.

DOMENII DE APLICARE

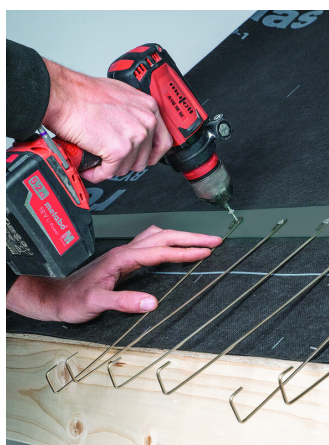


LIZARD

DERULATOR PENTRU BANDĂ DE SIGILARE
PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR

- Economie de timp
- Aplicare rapidă și precisă

COD	descriere	buc.
LIZARD	derulator bobină	1

Consultați produsul la pag. 388.

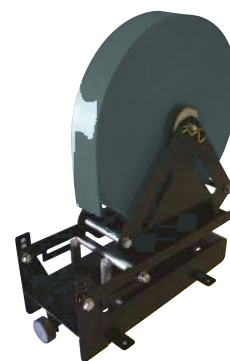

PRACTIC

Folosind LIZARD, aplicarea devine simplă și rapidă, direct pe șipcile de ventilație.

DUBLĂ SIGURANȚĂ

Versiunea GEMINI oferă o dublă adezivitate și garantează o aderență continuă a membranei pe șipcă, evitând acumulările de apă în punctele de perforare.