

# NAIL PLASTER | GEMINI

## УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ



### ГЕРМЕТИЧНАЯ

Полиэтилен с закрытыми порами, благодаря особой структуре, обеспечивает непроницаемость крепежного отверстия. Изделие устойчиво к проливному дождю, что подтверждает его эффективность и надежность в самых неблагоприятных условиях.

### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Имеются модификации толщиной 5 мм, шириной 70 мм с двусторонним клеевым слоем для более надежного уплотнения.


## СТРУКТУРА

### NAIL PLASTER

- 1 подложка (carrier): вспененный PE
- 2 клей: синтетический каучук

### GEMINI

- 1 клей: синтетический каучук
- 2 подложка (carrier): вспененный PE
- 3 клей: синтетический каучук
- 4 защ. пленка: силиконированная пленка

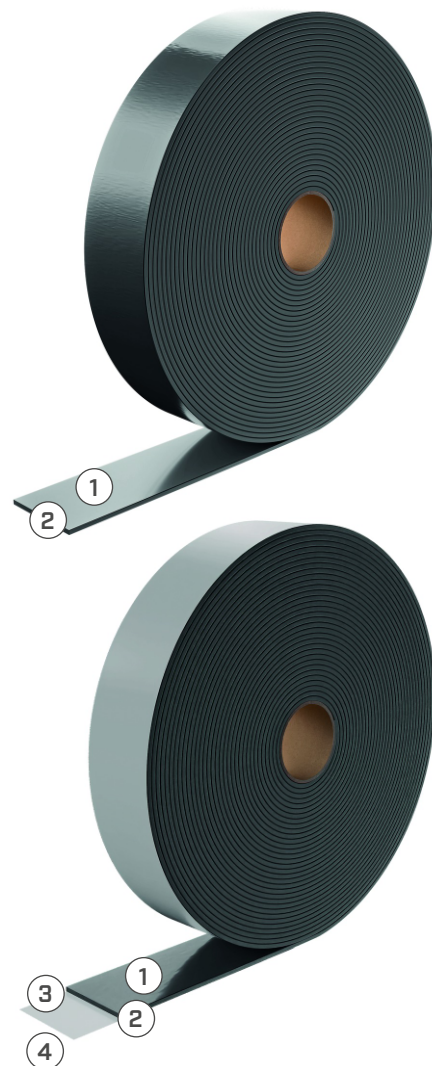

## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

### NAIL PLASTER

| APT. N°    | B<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| NAILPLA350 | 50        | 3         | 30       | 2.0       | 118        | 98        | 10 |
| NAILPLA370 | 70        | 3         | 30       | 2.8       | 118        | 98        | 7  |
| NAILPLA550 | 50        | 5         | 10       | 2.0       | 197        | 33        | 6  |

| APT. N°      | B<br>[мм] | H<br>[мм] | s<br>[мм] | B<br>[in] | H<br>[in] | s<br>[mil] | шт/упак |   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|
| NAILPLA35050 | 50        | 50        | 3         | 2.0       | 2.0       | 118        | 400     | 6 |

### GEMINI

| APT. N°  | B<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| GEMINI60 | 60        | 3         | 30       | 2.4       | 118        | 98        | 8 |
| GEMINI80 | 80        | 3         | 30       | 3.2       | 118        | 98        | 6 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                             | значение                         | USC units   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Сила адгезии                         | выше сопротивления про-<br>дукта | -           |
| Ливнестойкость NAIL PLASTER          | ≥ 600 Па                         | -           |
| Ливнестойкость GEMINI                | ≥ 1000 Па                        | -           |
| Стойкость к температурам             | -30/+80°C                        | -22/+176 °F |
| Температура нанесения <sup>(1)</sup> | ≥ +5°C                           | ≥ +41 °F    |
| Температура хранения <sup>(2)</sup>  | +5/+25°C                         | +41/+77 °F  |
| Растворители в составе               | нет                              | -           |

(1) На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

(2) Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 07 02 13.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




LIZARD

РАЗМАТЫВАТЕЛЬ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

- Экономия времени
- Быстрая и точная установка

| АРТ. N° | описание      | шт. |
|---------|---------------|-----|
| LIZARD  | разматыватель | 1   |

См. продукт на стр. 135.

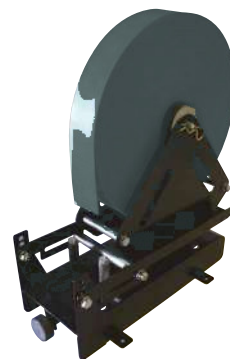

ПРАКТИЧНЫЙ

С помощью LIZARD укладка осуществляется просто и быстро, прямо на вентиляционные рейки.

ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Модификация GEMINI отличается наличием клеевого слоя с двух сторон и обеспечивает надежное соединение мембраны с доской или брусом и предотвращение просачивания воды в точках пробоа.

